



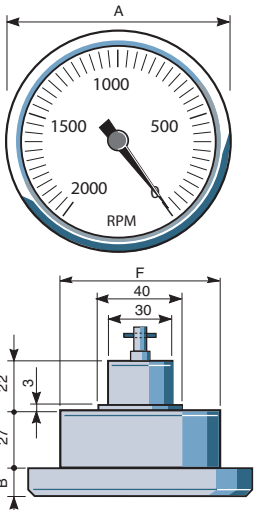
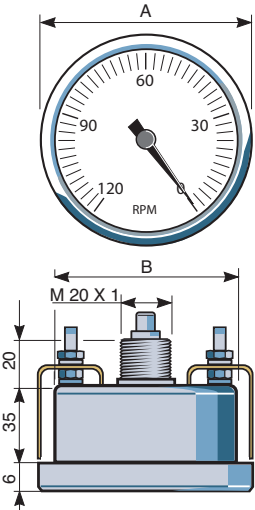
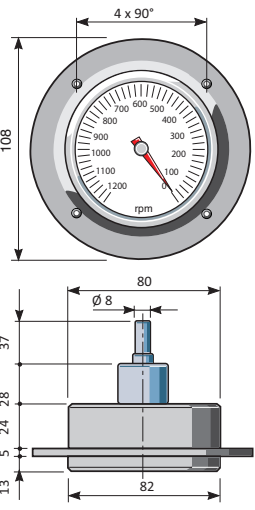
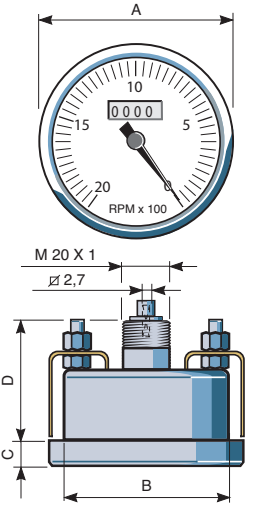
TACHYMÈTRES À INDUCTION TAQUÍMETROS A INDUCCIÓN

Pour la mesure, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation avec lecture précise sur échelle linéaire.

- Fond d'échelle entre 150 et 3000 tours par minute.
- Protection IP64. Température max. 80°. Compensation en fonction de la température.
- Calibrage de l'instrument avec vis de réglage
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.

Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación, lectura precisa sobre escala lineal.

- Fondo escala alcanzable entre 150 y 3000 vueltas minuto.
- Protección IP64. Temperatura 0° máx. Compensación en función de la temperatura.
- Calibrado del instrumento con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubricantes.

TS				TL			AL80			CRO				
														
	A	B	F		A	B					A	B	C	D
TS50	57	10	50	TL80	82	70				CRO80	82	70	6	55
TS80	82	13	78	TL90	90	80				CRO90	90	80	6	55
TS100	106	15	78	TL110	106	97				CRO110	107	97	6	55

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

DISPONIBLE UNIQUEMENT COMME PIÈCES DE RECHANGE, EN INDIQUANT LE CODE ET / OU LA DESCRIPTION COMPLÈTE.

DISPONIBLE SOLO COMO REPUESTOS, INDICANDO EL CÓDIGO Y / O DESCRIPCIÓN COMPLETA.