



POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

POSITIONSANZEIGE MIT DURCHGEHENDER HOHLWELLE

- 3 digits counter (**standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 3 black digits for mm**).
Reading until 999. Digit height 6 mm
- Particularly suitable for little adjustments in small spaces.
- Shock-proof, self extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
- **Inclined view at 45°** for horizontal shafts and for vertical shafts, excellent readability given by the means of «magnifying window».
- Standard shaft bore **Ø8, Ø10 or Ø12**.
- Hollow shaft and metallic parts (inner and external) in stainless steel as standard version.
- Distance of anti-rotation lock-pin standard **18mm**.


On request:


- Special ratios and measures in Inch.
- Distance of anti-rotation lock-pin 22mm.
- Colours, glossy finish: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
- Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP62 (see p. 24).
- Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob.

- 3 Ziffern-Zähler (**Standard rote Ziffer für Zehntel; auf Anfrage 2 rote Ziffer für Hundertstel oder 3 schwarze Ziffer für mm**).
Anzeige bis 999. Ziffernhöhe 6mm
- Insbesondere geeignet für kleine Regulierungen in geringem Raum.
- **Schräge Ansicht 45°** geeignet für waagerechte und senkrechte Wellen, mit Vergrößerungsglas für erhöhte Ablesbarkeit.
- Standard Bohrung **Ø8, Ø10 oder Ø12**.
- **Hohlwelle und metallische Teile (interne und externe) in Edelstahl als Standardausführung.**
- Standard Drehmomentstütze **18mm**

Auf Wunsch lieferbar:

- Inchmessungen und Sondersteigungen.
- Drehmomentstütze **22mm**
- Farben: Orange RAL 2004, Schwarz RAL9005, Grau RAL7004, blankeffekt.
- Kombinierbare Geräte: Winkelgetrieb mit Flansche RINV-OP62 (Seite 24).
- Lieferbare Zubehörteile (siehe ab Seite 30): Wellenklemmflansche, Flansch Adapter, Drehknopf.

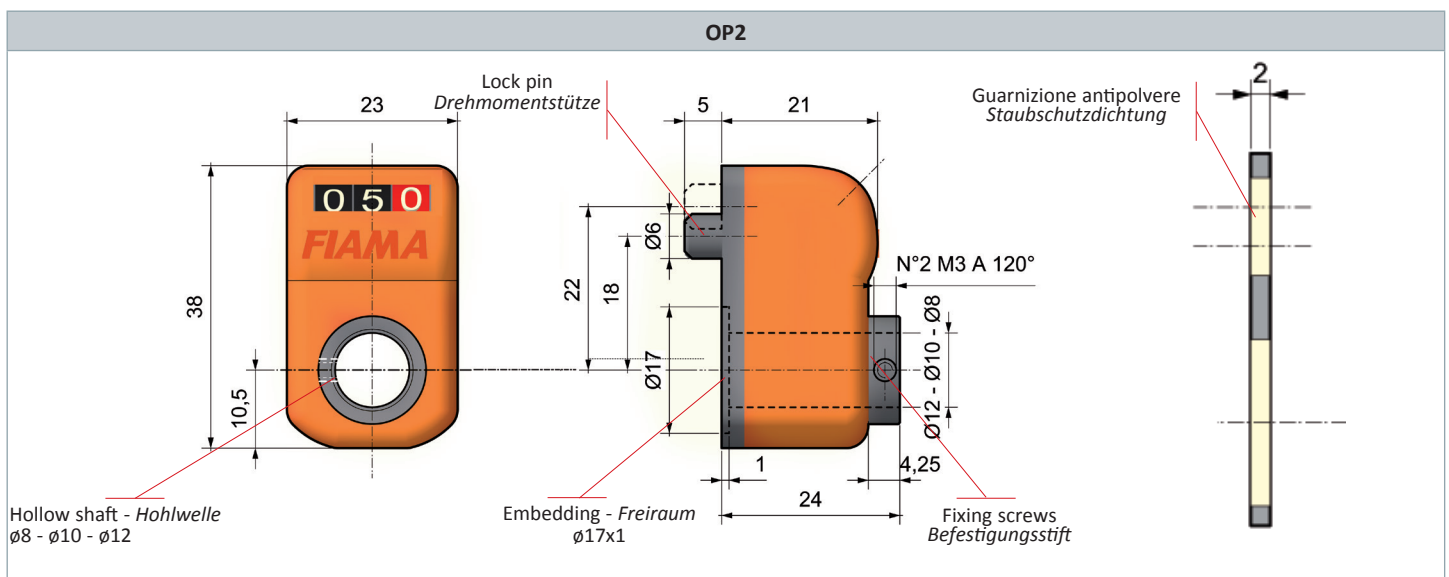

ASSEMBLING POSITION - EINBAULAGE		DISPLAY - ANZEIGE	ROTATION - UMDREHUNG		Tab.1
		 decimal - <i>dezimal</i> (standard)			
		 hundredths - <i>hundertstel</i> (2RR)			
		 millimeters - <i>millimeter</i> (3RN)			
VIEW - ANSICHT «A» for horizontal shaft für waagerechte Welle			SX left - links	DX right - rechts	

MEASURE AFTER 1 REVOLUTION - ANZEIGE NACH 1 UMDREHUNG				Tab.1
STANDARD - STANDARD	OPTIONAL - AUF WUNSCH	OPTIONAL - AUF WUNSCH	MAXIMUM SPEED (RPM) - MAX. DREHZAHL (RPM)	
1 RED DIGIT (DECIMAL) 1 ROTE ZIFFER (DEZIMAL)	2 RED DIGITS (HUNDRETHS) 2 ROTE ZIFFER (HUNDERSTEL)	3 BLACK DIGITS (MM) 3 SCHWARZE ZIFFER (MM)	DECIMAL READING DEZIMAL ANZEIGE	
005	005	005	1000	
050	050	050	120	
007(5)	007(5)	007(5)	600	
010	010	010	800	
012(5)	012(5)	012(5)	600	
015	015	015	500	
017(5)	017(5)	017(5)	400	
020	020	020	350	
025	025	025	300	
030	030	030	250	
040	040	040	200	
050	050	050	150	
060	060	060	120	
080	080	080	75	
100	100	100	60	

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

ASSEMBLING POSITION - EINBAULAGE

A - B (Tab. 1)

MEASURE AFTER 1 REVOLUTION - ANZEIGE NACH 1 UMDREHUNG

(Tab. 2)

DIRECTION OF MEASURE INCREASE - ZÄHLRICHTUNG (Tab. 1)

DX (clockwise - nach rechts) - SX (anti-clockwise - nach links)

SHAFT BORE - HOHLWELLEN BOHRUNG

F = Ø8 - Ø10 - Ø12

BOX COLOUR - GEHÄUSEFARBE

R (orange - orange); G (black - schwarz); GR (grey - grau)

READING IN 0,01 OR MM - ANZEIGE IN 0,01 ODER MM

2RR = 2 red digits (0,01) - 2 rote Ziffer (0,01)


3RN = 3 black digits (mm) - 3 schwarze Ziffer (mm)

AXIS DISTANCE - AXSENABSTAND

I22 = 22mm (standard 18mm)

ATTACHMENTS - ZUBEHÖRTEILE (p. 30 ff)

order separately - separat bestellen

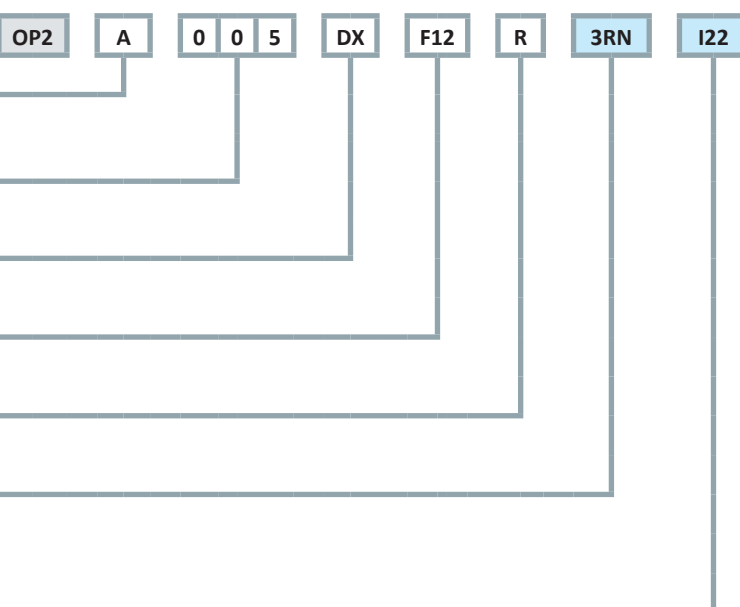

exclusive option - keine Auswahl

optional - auf Wunsch