



INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE

POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a 3 cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 3 rulli neri per i mm**).
Lettura fino a 999. Altezza cifre mm 6.
- Particolarmente adatto per piccole regolazioni in spazi ridotti.
- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max 80°C.
- Lettura con **vista inclinata 45°** per albero orizzontale ed albero verticale, con «lente di ingrandimento» per una migliore visibilità.
- Foro standard dell'albero **Ø8, Ø10 o Ø12**.
- Albero cavo e parti metalliche (interne ed esterne) in inox nella versione standard.
- Interasse del piolino antirotazione standard **18mm**


A richiesta:


- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Interasse del piolino antirotazione **22mm**.
- Colori con finitura lucida: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, grigio RAL7004.
- Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP62 (vedi pag. 20).
- Accessori disponibili (vedi da pag. 26): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra.

- 3 digits counter (**standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 3 black digits for mm**).
Reading until 999. Digit height 6 mm
- Particularly suitable for little adjustments in small spaces.
- Shock-proof, self extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
- **Inclined view at 45°** for horizontal shafts and for vertical shafts, excellent readability given by the means of «magnifying window».
- Standard shaft bore **Ø8, Ø10 or Ø12**.
- Hollow shaft and metalic parts (inner and external) in stainless steel as standard version.
- Distance of anti-rotation lock-pin standard **18mm**.

On request:

- Special ratios and measures in Inch.
- Distance of anti-rotation lock-pin **22mm**.
- Colours, glossy finish: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
- Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP62 (see p. 20).
- Available attachments (see from p. 26): shaft block flange, spacer flange, movement knob.

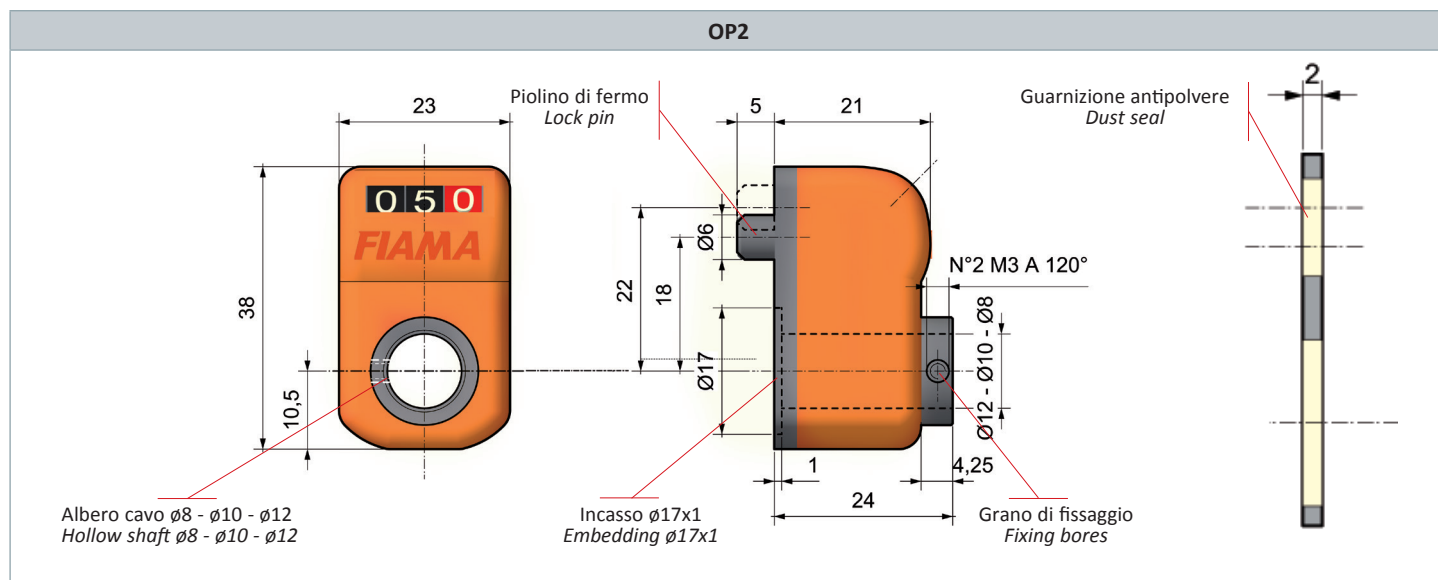

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION		VISUALIZZAZIONE - DISPLAY		ROTAZIONE - ROTATION		Tab.1
		 decimale - <i>decimal</i> (standard)		SX sinistra - <i>left</i>	DX destra - <i>right</i>	
		 centesimi - <i>hundreths</i> (2RR)				
		 millimetri - <i>millimeters</i> (3RN)				
VISTA - VIEW «A» per albero horizontal for horizontal shaft		VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft				

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION				Tab.1
STANDARD - STANDARD	A RICHIESTA - ON REQUEST	A RICHIESTA - ON REQUEST	VELOCITÀ MASSIMA (RPM) - MAXIMUM SPEED (RPM)	
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) 1 RED DIGIT (DECIMAL)	2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI) 2 RED DIGITS (HUNDRETHS)	3 CIFRE NERE (MM) 3 BLACK DIGITS (MM)	LETTURA DECIMALE DECIMAL READING	
005	005	005	1000	
050	050	050	120	
007(5)	007(5)	007(5)	600	
010	010	010	800	
012(5)	012(5)	012(5)	600	
015	015	015	500	
017(5)	017(5)	017(5)	400	
020	020	020	350	
025	025	025	300	
030	030	030	250	
040	040	040	200	
050	050	050	150	
060	060	060	120	
080	080	080	75	
100	100	100	60	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION	OP2	A	0	0	5	DX	F12	R	3RN	I22
POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION										
A - B (Tab. 1)										
LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION										
(Tab. 2)										
INCREMENTO DELLA MISURA - MEASURE INCREASE (Tab. 1)										
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)										
FORO DELL'ALBERO - SHAFT BORE										
F = Ø8 - Ø10 - Ø12										
COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR										
R (arancione - orange); G (nero - black); GR (grigio - grey)										
LETTURA IN 0,01 O MM - READING IN 0,01 OR MM										
2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 red digits (0,01)										
3RN = 3 cifre nere (mm) - 3 black digits (mm)										
INTERASSE - AXIS DISTANCE										
I22 = 22mm (standard 18mm)										
ACCESSORI - ATTACHMENTS (pag. 30 e ss - p. 30 ff)										
ordinare separatamente - order separately										

opzione esclusiva - *exclusive option*

opzionale - *optional*