



## INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE

### POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a 4 cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 4 rulli neri**).  
Lettura fino a 9999. Altezza cifre mm 5.
- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Lettura con **vista inclinata 18° o frontale**.
- Foro standard dell'albero: **Ø14H7**, altri fori minori di 14 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).


**A richiesta:**

- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Piolino di fermo "P6" Ø6 mm oppure "c" Ø9/10,5 mm.
- Versione "IN" con parti metalliche inox.
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9000, grigio RAL7004.
- Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP64 (vedi pag. 26).
- Accessori disponibili (vedi da pag. 30): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

- *4 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 4 black digits for mm).*  
*Reading until 9999. Digit height 5 mm*
- *Shock-proof self-extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.*
- *Reading with inclined 18° or frontal view.*
- *Standard shaft bore: Ø14H7; other bores, smaller than 14 with reducing bush (see p. 31).*

**On request:**

- *Special ratios and measures in Inches.*
- *Lock pin "P6" Ø6 mm or "c" Ø9/10,5.*
- *Model "IN" with metallic parts in stainless steel.*
- *Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL7004.*
- *Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP64 (see from p. 26).*
- *Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.*

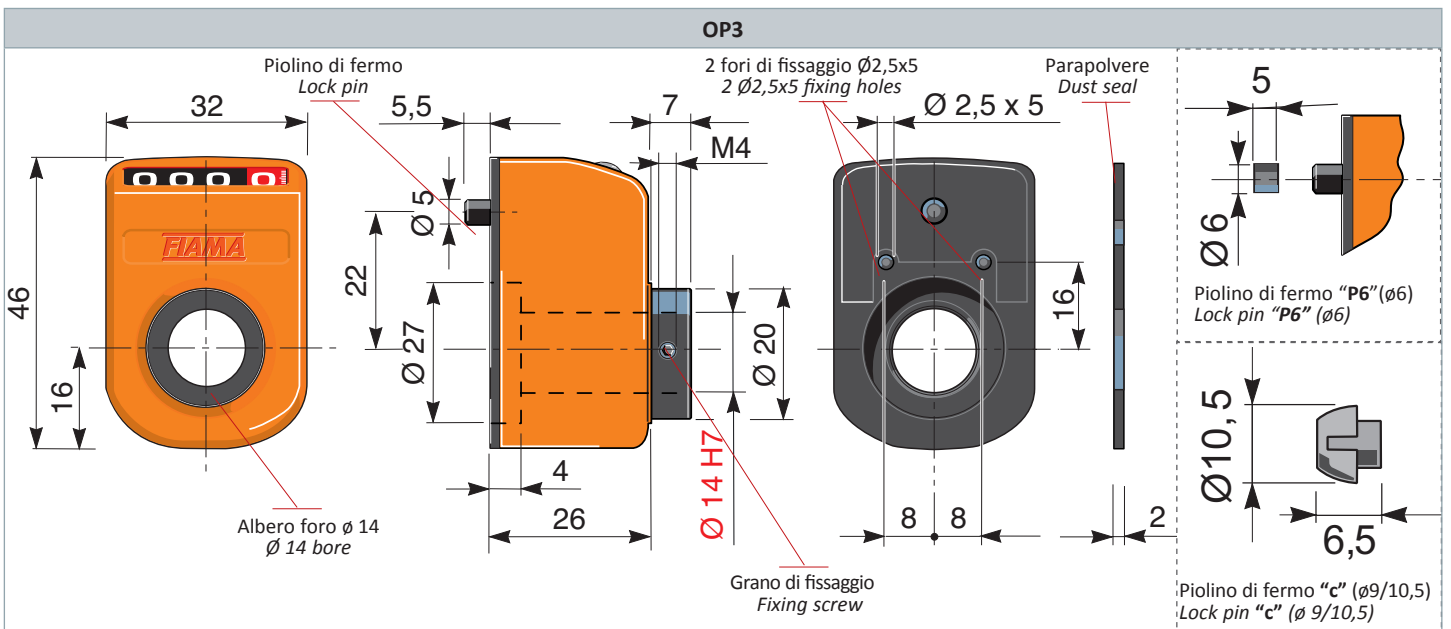

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION				LETTURA - DISPLAY	ROTAZIONE - ROTATION	Tab.1
				 decimale-decimal (standard)	 <b>SX</b> <b>DX</b> sinistra - left      destra - right	
VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	VISTA - VIEW «C» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «D» per albero orizzontale for horizontal shaft	 centesimi-hundredths (2RR)		
				 millimetri - millimeters (4RN)		

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION						Tab. 2
STANDARD STANDARD	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) 1 RED DIGIT (DECIMAL)	2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI) 2 RED DIGITS (HUNDRETHS)	4 DIFRE NERE (MM) 4 BLACK DIGITS (MM)	POLLICI INCHES	LETTURA DECIMALE DECIMAL READING	LETTURA IN POLLICI INCHES READING	
0005	0005	0005		600		
0050	0050	0050		200		
0007(5)	0007(5)	0007(5)		600		
0010	0010	0010	0039(37)	100	200	
0012(5)	0012(5)	0012(5)		800		
0015	0015	0015		600		
0017(5)	0017(5)	0017(5)		600		
0020	0020	0020	0078(74)	500	200	
0025	0025	0025		500		
0030	0030	0030	0011(81)	300	600	
0040	0040	0040	0015(74)	300	500	
0050	0050	0050	0019(68)	200	500	
0060	0060	0060		200		
0075	0075	0060		200		
0080	0080	0080		100		
0100	0100	0100	0039(37)	100	200	
0120	0120	0120		80		

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION	OP3	A	0	0	2	5	DX	F14	R	2RR	P6	IN
POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION												
A - B - C - D (☛ Tab. 1)												
LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION												
(☛ Tab. 2)												
INCREMENTO DELLA MISURA - MEASURE INCREASE (☛ Tab. 1)												
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)												
FORO DELL'ALBERO - SHAFT BORE												
F = $\phi 14$ , altri con bussole rid. - others w/reduce bushes (☛ p. 31)												
COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR												
R (arancione - orange); G (nero - black); GR (grigio - grey)												
LETTURA IN 0,01 O MM - READING IN 0,01 OR MM												
2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 red digits (0,01)												
4RN = 4 cifre nere (mm) - 4 black digits (mm)												
PIOLINO DI FERMO - LOCK PIN												
P6 = $\phi 6$ ; c = ( $\phi 9/10,5$ )												
VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION												
IN												
ACCESSORI - ATTACHMENTS (☛ pag. 30 e ss - p. 30 ff)												
ordinare separatamente - order separately												

opzione esclusiva - exclusive option

opzionale - optional