



INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 4 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 4 chiffres noirs pour les mm**). Lecture jusqu'à 9999. Hauteur des chiffres 5 mm.
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 18° ou frontal**.
- Trou standard: **Ø14H7**, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).

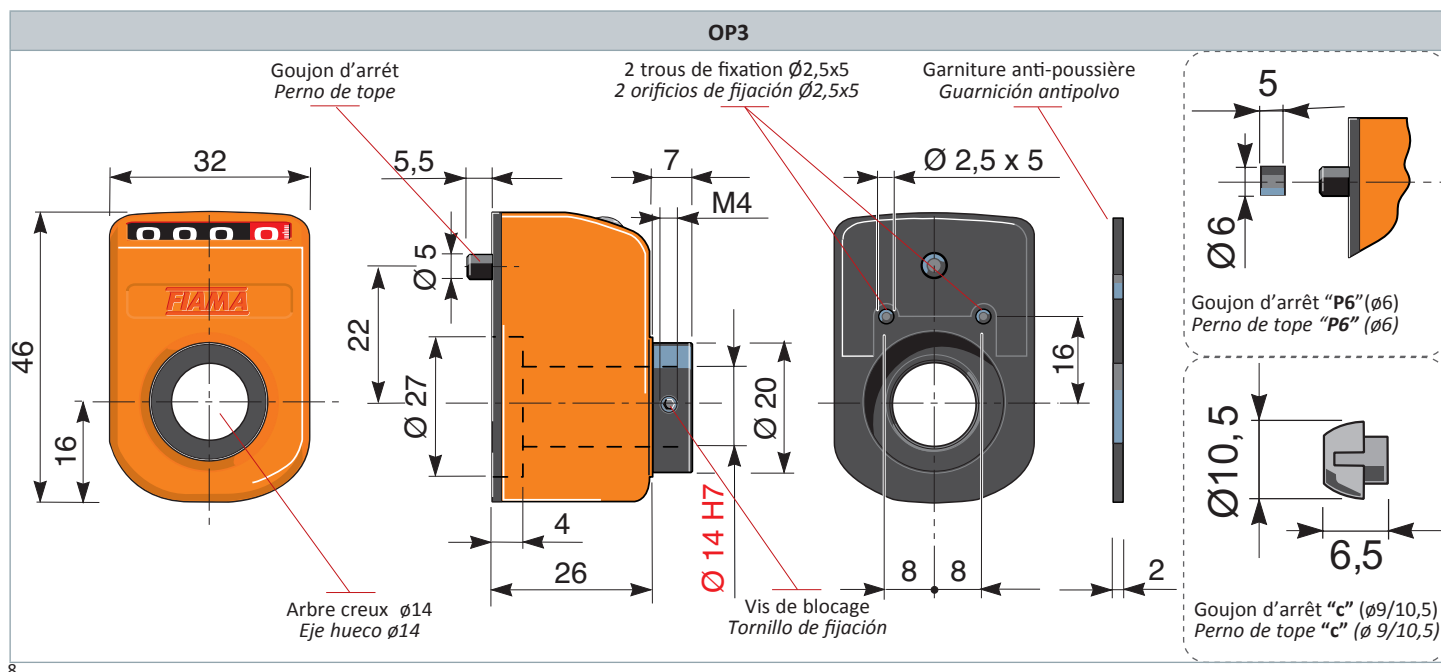
Sur demande:




- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt "P6" Ø6 mm ou "c" Ø9/10,5 mm.
- Modèle "IN" avec parties métalliques en acier inoxydable.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005, gris RAL 7004.
- Instruments combinés: renvoi d'angle avec bride RINV-OP64 (voir page 26).
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, bride entretoise, poignée, manivelle, volant.

- Contador a 4 cifras (**standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 4 cifras negras para los mm**). Lectura hasta 9999. Altura cifras 5mm.
- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con **vista inclinada 18° o frontal**.
- Orificio estándar **Ø14H7**, otros menores con buje de reducción (ver página 26).
- Perno de tope: distancia entre ejes estándar **18mm**.

A pedido:

- Medida decimal o en pulgadas
- Perno de tope "P6" Ø6 mm o "c" Ø9/10,5 mm.
- Perno de tope: distancia entre eje **22mm**.
- Versión "IN" de acero inoxidable.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005, gris RAL 7004.
- Instrumentos combinables: reenvío angular embridado RINV-OP64 (see p. 26).
- Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, brida distanciadora, empuñadura, manivela, volantito.



POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE				AFFICHAGE - VISUALIZACION	ROTATION - ROTACION	
				 dixièmes décimos (standard)  centièmes centésimos (2RR)  millimètres milímetros (4RN)	 SX gauche izquierda DX droit derecha	
VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «B» pour arbre vertical para eje vertical	VUE - VISTA «C» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «D» pour arbre horizontal para eje horizontal			

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA						Tab. 2
STANDARD ÉTANDARD	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	
1 CHIFFRE ROUGE (0,1) 1 DÍGITO ROJO (0,1)	2 CHIFFRES ROUGES (0,01) 2 DÍGITOS ROJOS (0,01)	4 CHIFFRES NOIRS (MM) 4 DÍGITOS NEGRAS (MM)	POUCES PULGADAS	LECTURE DÉCIMALE LECTURA DECIMAL	LECTURE POUCCES LECTURA PULGADAS	
0005	0005	0005		600		
0050	0050	0050		200		
0007(5)	0007(5)	0007(5)		600		
0010	0010	0010	0039(37)	100	200	
0012(5)	0012(5)	0012(5)		800		
0015	0015	0015		600		
0017(5)	0017(5)	0017(5)		600		
0020	0020	0020	0078(74)	500		
0025	0025	0025		500		
0030	0030	0030	0011(81)	300	600	
0040	0040	0040	0015(74)	300	500	
0050	0050	0050	0019(68)	200	500	
0060	0060	0060		200		
0075	0075	0060		200		
0080	0080	0080		100		
0100	0100	0100	0039(37)	100	200	
0120	0120	0120		80		

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO	OP3	A	0	0	2	5	DX	F14	R	2RR	P6	IN
POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE												
A - B - C - D (☛ Tab. 1)												
LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA												
(☛ Tab. 2)												
AUGMENTATION DE LA MESURE - AUMENTO DE LA MEDIDA (☛ Tab. 1)												
DX (horaire - horario) - SX (anti-horaire - antihorario)												
TROU DE L'ARBRE - AGUJERO DEL EJE HUECO												
F = Ø14; autres avec douilles - otros con bujes (☛ p. 31)												
COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA												
R = orange - anaranjado; G = noir - negro; = GR = gris - gris												
INDICATION 0,01 OU MM - INDICACIÓN 0,01 O MM												
2RR = 2 chiffres rouges (centièmes) - 2 cifras roja (centésimos)												
4RN = 4 chiffres noirs (millimètres) - 4 cifras negras (milímetros)												
GOIJON D'ARRÊT - PERNO DE TOPE												
P6 = Ø6; c = (Ø9/10,5)												
VERSION EN ACIER INOXYDABLE - VERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE												
IN												
ACCESSOIRES - ACCESORIOS (☛ pg. 30)												
à commander séparément - a pedir por separado	option exclusive - opción exclusiva		en option - opcional									