



INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 5 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm**).
- OP6T**: 4 chiffres et rouleau rouge gradué pour une meilleure précision de lecture. Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 6.
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 18° ou frontal**.
- OP6** et **OP6T** ont trou standard: **Ø20 H7**; versions **OP6F25** et **OP6TF25** avec trou **Ø25**, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).


Sur demande:


- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt "c" Ø10,5/12 mm.
- Versión "IN" avec parties métalliques en acier inoxydable.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005, gris RAL 7004.
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, bride entretoise, poignée, manivelle, volant.

- Contador a 5 cifras (**standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm**).
- OP6T**: 4 cifra y rodillo rojo graduado. Lectura hasta 99999. Altura cifras 6mm.
- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con **vista inclinada 18° o frontal**.
- OP6** y **OP6T** eje hueco estándar **Ø20 H7**; versiones **OP6F25** y **OP6TF25** con eje hueco **Ø25**; otros menores con buje de reducción (ver página 31).

A pedido:

- Medida decimal o en pulgadas
- Perno de tope "c" Ø10,5/12 mm.
- Versión "IN" de acero inoxidable.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005, gris RAL 7004.
- Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, brida distanciadora, empuñadura, manivela, volantito.

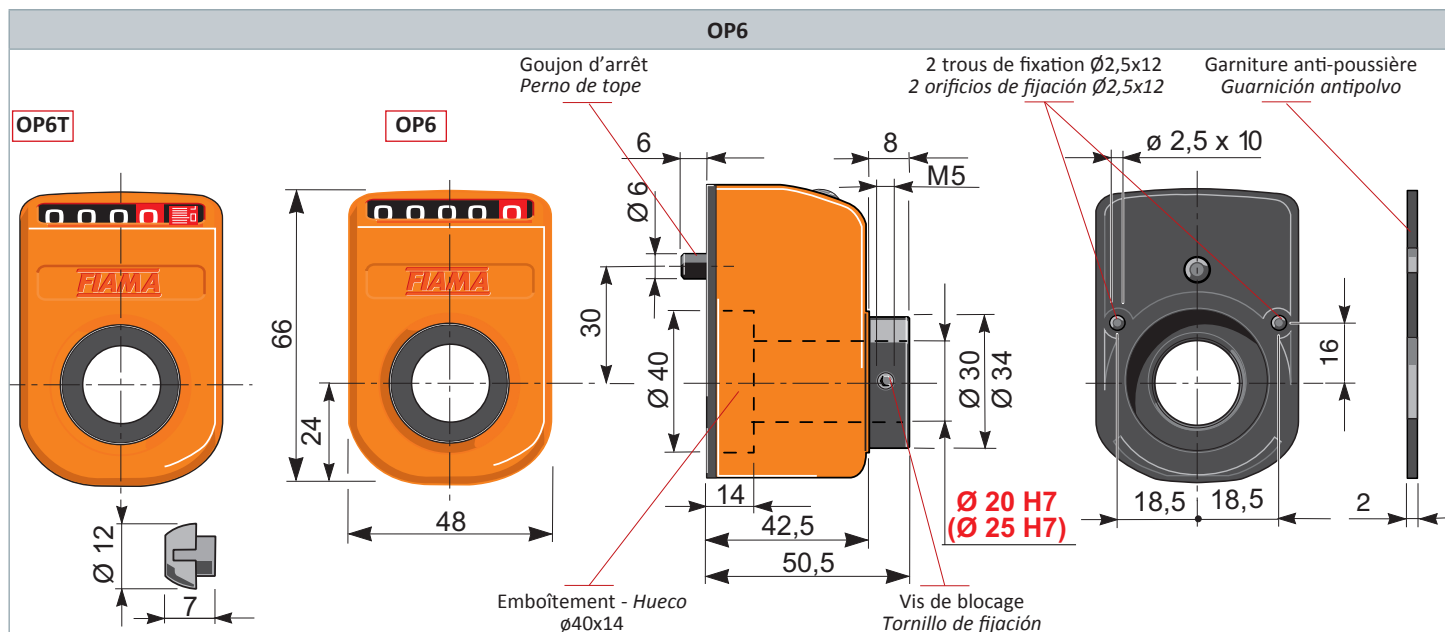

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION				LETTURA - DISPLAY	ROTAZIONE - ROTATION	Tab.1
				00050 decimale - decimal) 0050 cent. trattini - hund.dashes 00050 centesimi - hundreths (2RR) 00005 mm - mm (5RN)		
VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	VISTA - VIEW «C» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «D» per albero orizzontale for horizontal shaft		SX sinistra - left	DX destra - right

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA						Tab. 2
STANDARD ÉSTANDAR	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	
1 CHIFFRE ROUGE (0,1) 1 DÍGITO ROJO (0,1)	2 CHIFFRES ROUGES (0,01) 2 DÍGITOS ROJOS (0,01)	5 CHIFFRES NOIRS (MM) 5 DÍGITOS NEGRAS (MM)	POUCES PULGADAS	LECTURE DÉCIMALE LECTURA DECIMAL	LECTURE POUCES LECTURA PULGADAS	
00007(5)	0007(5)	00007(5)		500		
00010	00100	00010	00039(37)	500	200	
00012(5)	00012(5)	00012(5)		500		
00015	00015	00015		500		
00017(5)	00017(5)	00017(5)		500		
00020	00020	00020	00078(74)	400	100	
00025	00025	00025		400		
00030	00030	00030	00011(81)	300	500	
00035	00035	00035		200		
00040	00040	00040	00015(74)	200	500	
00050	00050	00050	00019(68)	200	400	
00060	00060	00060		200		
00075	00075	00075		100		
00080	00080	00080		100		
00100	00100	00100	00039(37)	100	200	
00120	00120	00120		80		
00150	00150	00150		80		
00200	00200	00200				

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO	OP6	A	0	0	0	2	5	DX	F20	R	2RR	c	IN
TYPE - TIPO													
OP6 - OP6T (avec tirets - con guiones)													
POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE													
A - B - C - D (☛ Tab. 1)													
LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA (☛ Tab. 2)													
AUGMENTATION DE LA MESURE - AUMENTO DE LA MEDIDA (☛ Tab. 1)													
DX (horaire - horario) - SX (anti-horaire - antihorario)													
TROU DE L'ARBRE - AGUJERO DEL EJE HUECO													
F = Ø20; autres avec douilles - otros con bujes (☛ p. 31)													
COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA													
R = orange - anaranjado; G = noir - negro; GR = gris - gris													
INDICATION 0,01 OU MM - INDICACIÓN 0,01 O MM													
2RR = 2 chiffres rouges (centièmes) - 2 cifras roja (centésimos)													
5RN = 5 chiffres noirs (millimètres) - 5 cifras negras (milímetros)													
GOIJON D'ARRÊT - PERNO DE TOPE													
c = Ø10,5/12 mm.													
VERSION EN ACIER INOXYDABLE - VERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE													
IN													
ACCESSOIRES - ACCESORIOS (☛ pg. 30)													
option exclusive - opción exclusiva													
en option - opcional													

à commander séparément - a pedir por separado