



INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE

POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a 5 cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri per i mm**).
- OP6T**: 4 cifre e rullo rosso graduato per una maggiore precisione di lettura. Lettura fino a 99999. Altezza cifre mm 6.
- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Letture con **vista inclinata 18° o frontale**.
- OP6** e **OP6T** hanno foro standard dell'albero: **Ø20 H7**, le versioni **OP6F25** ed **OP6TF25** con foro dell'albero **Ø25**.
- Altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).


A richiesta:

- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Piolino di fermo "c" Ø10,5/12 mm.
- Versione "IN" con parti metalliche in inox.
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, grigio RAL 7004.
- Accessori disponibili (vedi da pag. 30): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

- 5 digits counter (**standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm**).
- Version **OP6T**: 4 digits and graduated red digit for more reading accuracy. Readings until 99999. Digit height: 6 mm.
- Shock-proof self-extinguishing technopolymer case. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
- Reading with **18° inclined or frontal view**.
- OP6** and **OP6T** standard shaft bore **Ø20H7**, version **OP6F25** and **OP6TF25** with **Ø25** bore.
- Other holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 31).

On request:

- Special ratios and measures in Inch.
- Lock-pin "c" Ø10,5/12 mm.
- Model "IN" with metallic parts in stainless steel.
- Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
- Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.

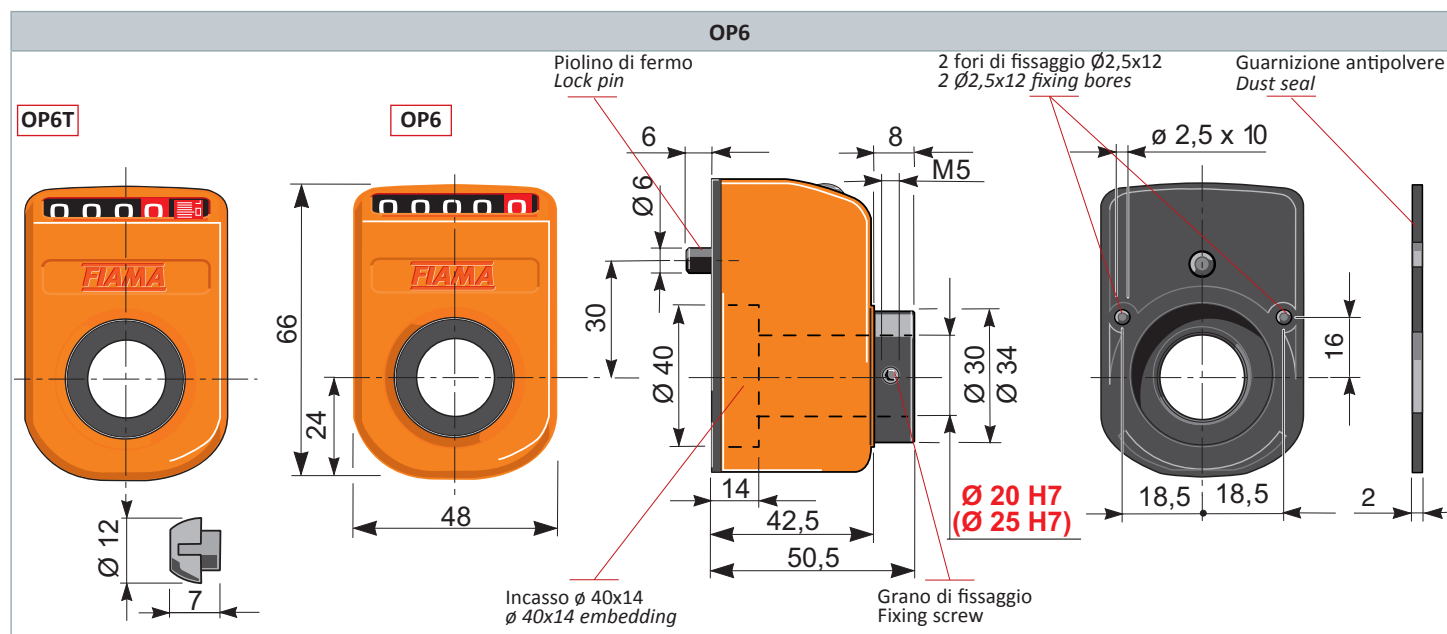

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION				LETTURA - DISPLAY	ROTAZIONE - ROTATION	Tab.1
				00050 decimale - decimal) 0050 cent. trattini - hund.dashes 00050 centesimi - hundreths (2RR) 00005 mm - mm (5RN)		
VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	VISTA - VIEW «C» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «D» per albero orizzontale for horizontal shaft		SX sinistra - left	DX destra - right

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION						Tab. 2
STANDARD STANDARD	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) 1 RED DIGIT (DECIMAL)	2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI) 2 RED DIGITS (HUNDRETHS)	5 CIFRE NERE (MM) 5 BLACK DIGITS (MM)	POLLCI INCHES	LETTURA DECIMALE DECIMAL READING	LETTURA IN POLLICI INCHES READING	
00007(5)	0007(5)	00007(5)		500		
00010	00100	00010	00039(37)	500	200	
00012(5)	00012(5)	00012(5)		500		
00015	00015	00015		500		
00017(5)	00017(5)	00017(5)		500		
00020	00020	00020	00078(74)	400	100	
00025	00025	00025		400		
00030	00030	00030	00011(81)	300	500	
00035	00035	00035		200		
00040	00040	00040	00015(74)	200	500	
00050	00050	00050	00019(68)	200	400	
00060	00060	00060		200		
00075	00075	00075		100		
00080	00080	00080		100		
00100	00100	00100	00039(37)	100	200	
00120	00120	00120		80		
00150	00150	00150		80		
00200	00200	00200		80		

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION	OP6	A	0	0	0	1	0	DX	F20	R	2RR	c	IN
TIPO - TYPE													
OP6 - OP6T (con trattini - with dashes)													
POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION													
A - B - C - D (☛Tab. 1)													
LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION (☛Tab. 2)													
INCREMENTO DELLA MISURA - MEASURE INCREASE (☛Tab. 1)													
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)													
FORO DELL'ALBERO - SHAFT BORE													
F = Ø20 - Ø25; o bussole di rid. - or reduce bushes (☛ p. 31)													
COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR													
R (arancione - orange); G (nero - black); GR (grigio - grey)													
LETTURA IN 0,01 O MM - READING IN 0,01 OR MM													
2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 red digits (0,01)													
5RN = 5 cifre nere (mm) - 5 black digits (mm)													
PIOLINO DI FERMO - LOCK PIN													
c = Ø10,5/12 mm.													
VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION													
IN													
ACCESSORI - ATTACHMENTS (☛ pag. 30 e ss - p. 30 ff)													
ordinare separatamente - order separately													
								opzione esclusiva - exclusive option					
												opzionale - optional	