



INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 5 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm**).

OP9T 4 cifre con rullo graduato. Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 7.

- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 18° ou frontal**.
- OP9 trou standard **ø20** ou **ø30**, version OP9F35 trou **ø35**, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).
- Goujon d'arrêt entraxe standard **40mm**

Sur demande:

- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt entraxe **30mm**.
- Modèle **"IN"** avec parties métalliques en acier inoxydable.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005.
- 🔧 Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, manivelle, volant.


- Contador a 5 cifras (**standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm**).

OP9T: 4 cifra y rodillo rojo graduado. Lectura hasta 99999. Altura cifras 7mm.

- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con **vista inclinada 18° o frontal**.
- **OP9** eje hueco estándar **Ø20** o **Ø30** versiones **OP9F35** con eje hueco **Ø35**; otros menores con buje de reducción (ver página 31).
- Perno de tope: distancia entre ejes estándar **40mm**.

A pedido:

- Medida decimal o en pulgadas
- Perno de tope: distancia entre ejes **30mm**.
- Versión **"IN"** de acero inoxidable.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005.
- 🔧 Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, manivela, volantito.

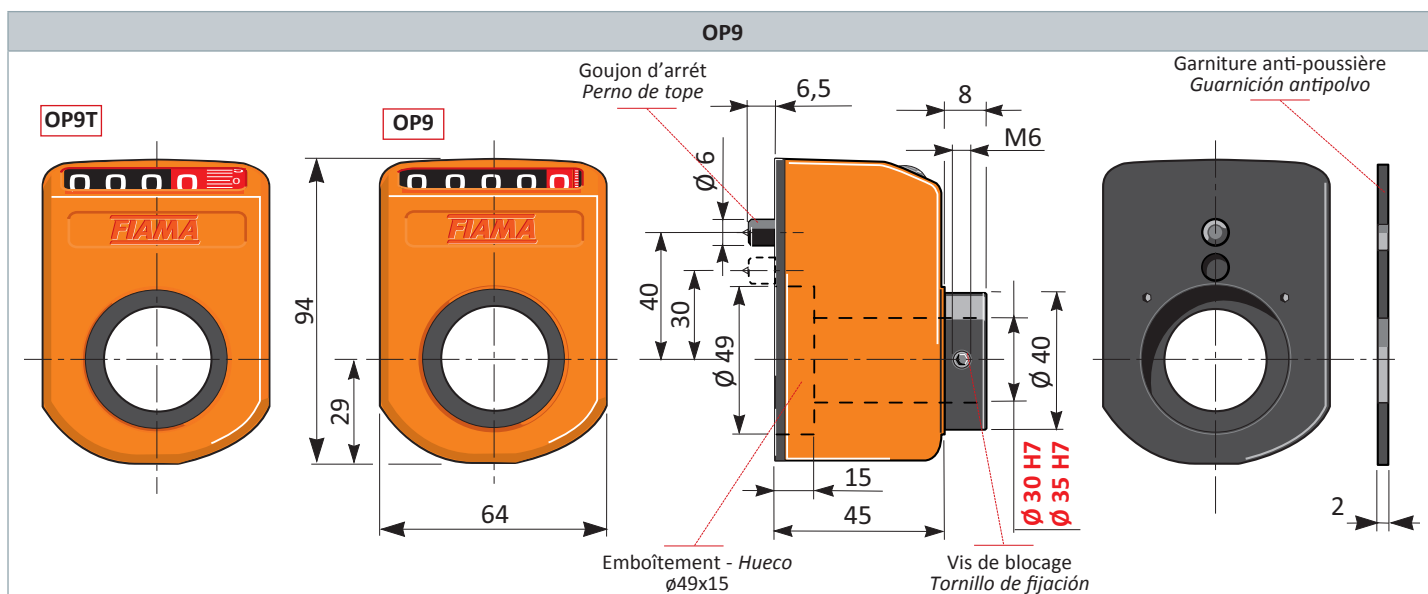

POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE				AFFICHAGE - VISUALIZACION	ROTATION - ROTACION
VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «B» pour arbre vertical para eje vertical	VUE - VISTA «C» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «D» pour arbre horizontal para eje horizontal		SX gauche izquierda DX droit derecho

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA						Tab. 2
STANDARD ÉSTÁNDAR	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	
1 CHIFFRE ROUGE (0,1) 1 DÍGITO ROJO (0,1)	2 CHIFFRES ROUGES (0,01) 2 DÍGITOS ROJOS (0,01)	5 CHIFFRES NOIRS (MM) 5 DÍGITOS NEGRAS (MM)	POUCES PULGADAS	LECTURE DÉCIMALE LECTURA DECIMAL	LECTURE POUCES LECTURA PULGADAS	
00010	00100	00010	00039(37)	300	60	
00015	00015	00015		300		
00020	00020	00020	00078(74)	200	200	
00025	00025	00025		200		
00030	00030	00030	00011(81)	200	200	
00040	00040	00040	00015(74)	150	150	
00050	00050	00050	00019(68)	150	150	
00060	00060	00060		100		
00075	00075	00075		80		
00080	00080	00080		80		
00100	00100	00100	00039(37)	60	200	
00120	00120	00120		60		

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO	OP9	A	0	0	0	2	5	DX	F20	R	2RR	IN	I30
TYPE - TIPO													
OP9 - OP9T (avec tirets - con guiones)													
POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE													
A - B - C - D (☛ Tab. 1)													
LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA (☛ Tab. 2)													
AUGMENTATION DE LA MESURE - AUMENTO DE LA MEDIDA (☛ Tab. 1)													
DX (horaire - horario) - SX (anti-horaire - antihorario)													
TROU DE L'ARBRE - AGUJERO DEL EJE HUECO													
F = Ø20 - Ø30 - Ø35; autres avec douilles - otros con bujes (☛ p. 31)													
COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA													
R = orange - anaranjado; G = noir - negro; = GR = gris - gris													
INDICATION 0,01 OU MM - INDICACIÓN 0,01 O MM													
2RR = 2 chiffres rouges (centièmes) - 2 cifras roja (centésimos)													
5RN = 3 chiffres noirs (millimètres) - 3 cifras negras (milímetros)													
VERSION EN ACIER INOXYDABLE - VERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE													
IN													
EMPATTEMENT - DISTANCIA ENTRE EJES													
I30 = 30mm (standard 40mm)													
ACCESSOIRES - ACCESORIOS (☛ pg. 30)													
option exclusive - opción exclusiva													
en option - opcional													

à commander séparément - a pedir por separado