



INDICATORE DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE

POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- Contatore a cinque cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri**).
OP9T 4 cifre con rullo graduato. Lettura fino a 99999. Altezza cifre mm 7.
- Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Lettura con **vista inclinata 18° o frontale**.
- OP9 foro standard dell'albero $\varnothing 20$ o $\varnothing 30$, versione OP9F35 foro $\varnothing 35$, altri fori con bussola di riduzione (vedi pag. 31).
- Interasse del piolino di fermo standard **40mm**

A richiesta:

- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Piolino di fermo con interasse **30mm**.
- Versione **"IN"** con parti metalliche inox.
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005.
- Accessori disponibili (vedi pag. 30): flangia di blocco, manovella, volantino.


- 5 digits counter (**standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits**).

Model **OP9T: 4 digits with graduated digit.** Readings until 99999. Digit height: 7 mm.

- Shock-proof self-extinguishing technopolymer case. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
- Reading with **18° tilted or frontal view**.
- OP9 standard shaft hole $\varnothing 20$ or $\varnothing 30$, version OP9F35 hole $\varnothing 35$, different holes with reducing bush (see p. 31).
- Lock-pin: centre distance **40mm** (standard).

On request:

- On request special ratios and measures in Inch.
- Lock-pin: centre distance **30mm**.
- Model **"IN"** with metallic parts in stainless steel.
- Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005.
- Available attachments (see p. 30): shaft block flange, handle, handwheel.

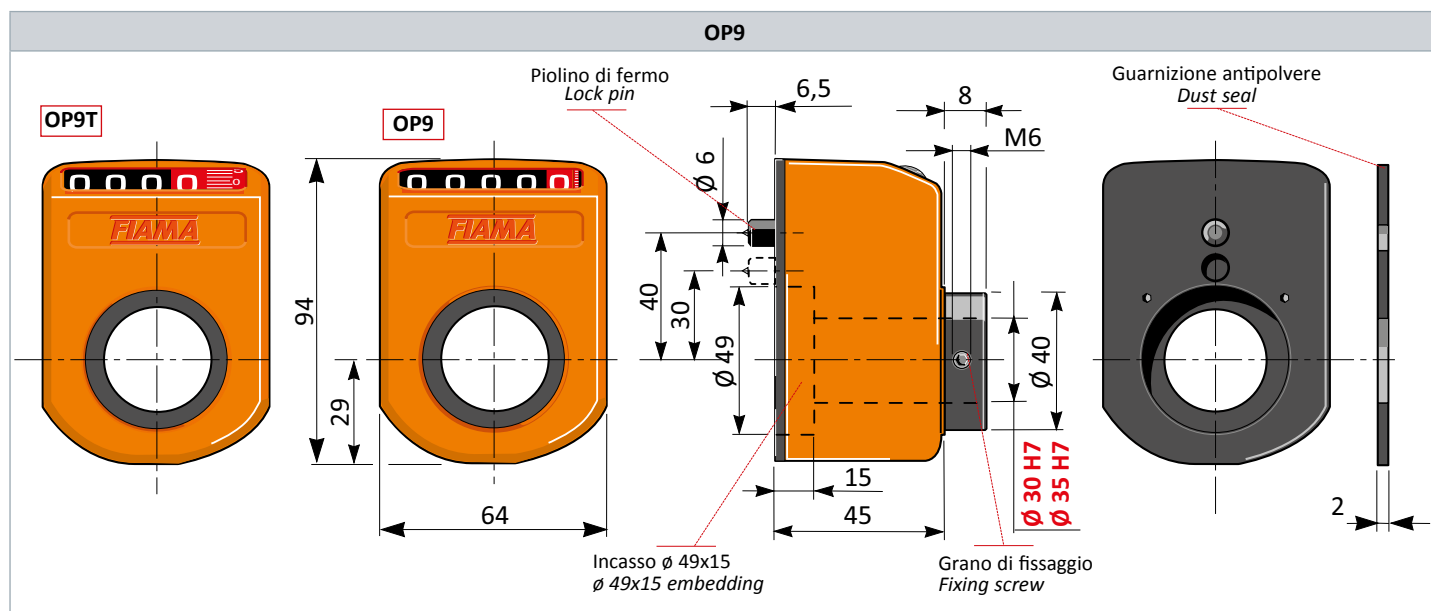

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION				LETTURA - DISPLAY	ROTAZIONE - ROTATION	Tab.1
				 decimale - decimal)  cent. trattini - hund.dashes  centesimi - hundreths (2RR)  mm - mm (5RN)	 SX DX	
VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	VISTA - VIEW «C» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «D» per albero orizzontale for horizontal shaft		sinistra - left	destra -right

LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION					Tab. 2	
STANDARD STANDARD	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	OPZIONALE OPTIONAL	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	VELOCITÀ MAX (RPM) MAX. SPEED (RPM)	
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) 1 RED DIGIT (DECIMAL)	2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI) 2 RED DIGITS (HUNDRETHS)	5 CIFRE NERE (MM) 5 BLACK DIGITS (MM)	POLLCI INCHES	LETTURA DECIMALE DECIMAL READING	LETTURA IN POLLICI INCHES READING	
00010	00100	00010	00039(37)	300	60	
00015	00015	00015		300		
00020	00020	00020	00078(74)	200	200	
00025	00025	00025		200		
00030	00030	00030	00011(81)	200	200	
00040	00040	00040	00015(74)	150	150	
00050	00050	00050	00019(68)	150	150	
00060	00060	00060		100		
00075	00075	00075		80		
00080	00080	00080		80		
00100	00100	00100	00039(37)	60	200	
00120	00120	00120		60		

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION	OP9	A	0	0	0	1	0	DX	F20	R	5RN	IN	I30
TIPO - TYPE													
OP9 - OP9T (con trattini - with dashes)													
POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION													
A - B - C - D (☛Tab. 1)													
LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION (☛Tab. 2)													
INCREMENTO DELLA MISURA - MEASURE INCREASE (☛Tab. 1)													
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)													
FORO DELL'ALBERO - SHAFT BORE													
F = Ø20 - Ø30 - Ø35; o bussole di rid. - or reduce bushes (☛ p. 31)													
COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR													
R (arancione - orange); G (nero - black)													
LETTURA IN 0,01 O MM - READING IN 0,01 OR MM													
2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 red digits (0,01)													
5RN = 5 cifre nere (mm) - 5 black digits (mm)													
VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION													
IN													
INTERASSE - AXIS DISTANCE													
I30 interasse - axis distance 30mm (standard 40mm)													
ACCESSORI - ATTACHMENTS (☛ pag. 30 e ss - p. 30 ff)													
ordinare separatamente - order separately													
	opzione esclusiva - exclusive option					opzionale - optional							