



VOLANTS POUR INDICATEURS GRAVITATIONNELS VOLANTITOS PARA INDICADORES GRAVITACIONALES

Ce sont des volants de manœuvre employés avec des indicateurs analogiques et analogiques–digitaux avec mouvement gravitationnel

- L'instrument, introduit dans son emplacement, est bloqué par un grain.
- Ils peuvent être fournis avec ou sans poignée.
- Volants en matériel thermodurcissable renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.
- Moyeu en acier. Sur demande forures alésées tolérance H8, gorges, forures transversales, etc.
- Le téton d'arrêt pour la réaction fixe est en acier zingué Ø4 mm. ou fileté M4 (sur demande).
- Modèle **P140 - P160 - P180** à utiliser avec les indicateurs **I80, IN80** (☛ voir page 8).
- Modèle **P170 - P200** à utiliser avec les indicateurs **I100, I100P** (☛ voir page 10).

Son volantitos de maniobra empleados con indicadores analógicos y analógico-digitales con movimiento gravitacional.

- El instrumento, colocado en su sede, se bloquea con un grano.
- Se pueden suministrar con o sin manija.
- Volantitos en duroplasto reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.
- Cubo de acero. A pedido orificios pulidos tolerancia H8, ranuras, orificios transversales, etc.
- El perno de tope para la reacción fija es de acero cincado Ø4 mm o fileteado M4 (a pedido).
- Modelo **P140 - P160 - P180**, para usar con los indicadores **I80, IN80** (☛ consulte la pág. 8).
- Modelo **P170 - P200**, para usar con los indicadores **I100, I100P** (☛ consulte la pág. 10).

EXEMPLES DE COMBINAISONS - EJEMPLOS DE COMBINACIONES

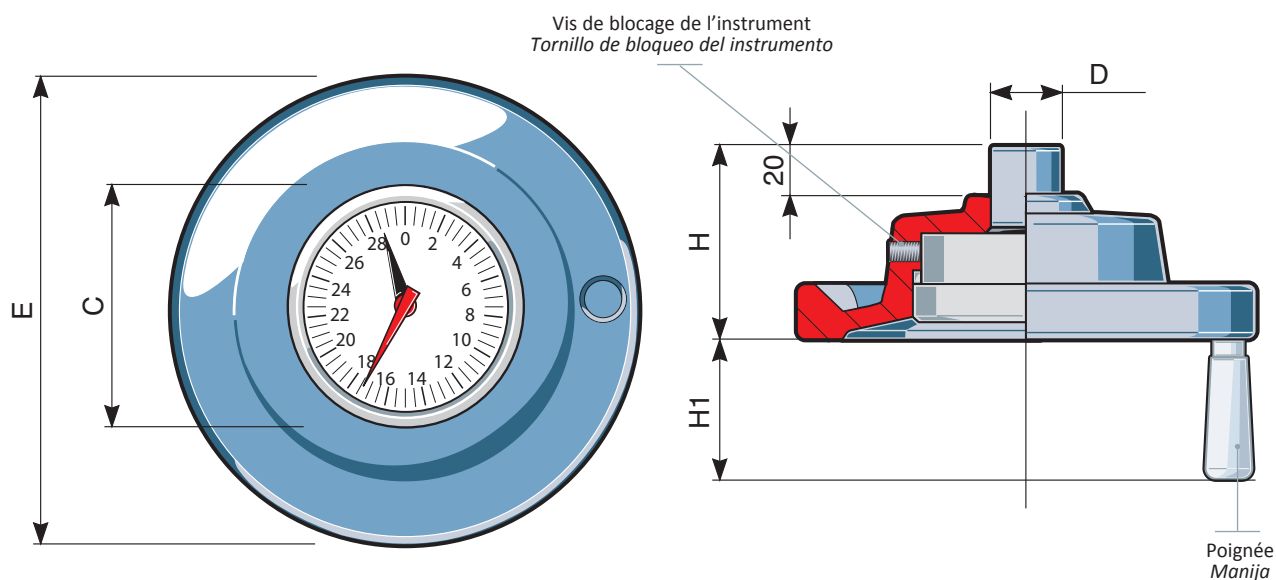
P180-IN80



P200 - I100P



P-



VERSION - VERSIÓN	DIMENSIONS - DIMENSIONES			
	H	D	C	H1
P140	76	35	82	45-61
P160	76	35	82	61-72
P170	78	35	82	61-72
P180	82	35	106	72-94
P200	82	35	106	72-94

COMBINAISONS VOLANTS-INDICATEUR- COMBINACIONES VOLANTITOS-INDICADORES					
VOLANTS - VOLANTITOS →	P140	P160	P170	P180	P200
INDICATEURS - INDICADORES ↓					
I80	●	●		●	
IN80	●	●		●	
I100			●		●
I100P			●		●

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

P140

F8

CH4/M4

MG55

VERSION - VERSIÓN

P140 - P160 - P170 - P180 - P200

DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DU MOYEU - DIÁMETRO AGUJERO DEL CUBO

F8 - F10 - F12

USINAGE SUR LE ALÉSAGE - MECANIZADO EN EL AGUJERO *opzionale - optional*

à préférence (trous percés et transversaux, rainure de clavette) - a preferencia (agujeros perforados y transversales, ranuras para chaveta)

POIGNÉE - MANIJA *opzionale - optional* (voir - consulte p. 23)

MG40 - MG55 - MG65 - MG85 (tournante - giratoria)

MGR (tournante abattante - giratoria volcable)

INDICATEURS COMBINABLES - INDICADORES COMBINABLES

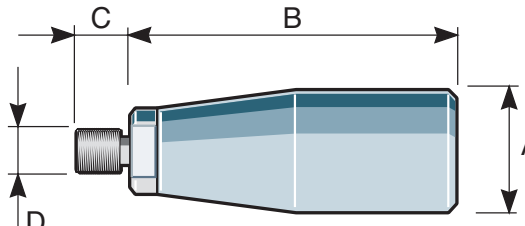
commander séparément page. 8-10 - pedir por separado pág. 8-10

POIGNÉES pour VOLANTS P- MANIJAS para VOLANTITOS P-

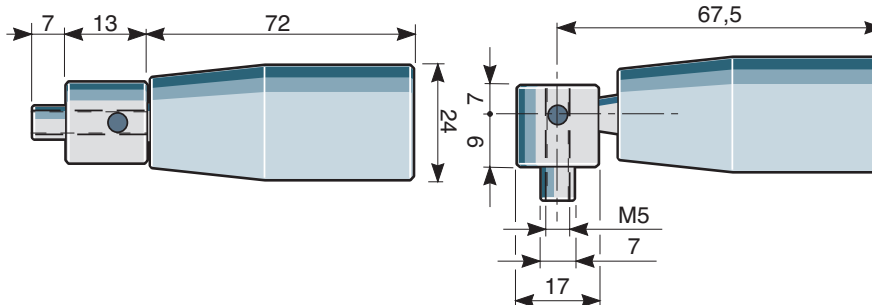


Les poignées des volants de la série **P** sont en matériel thermodurcissable noire renforcé, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.
Las manijas para los volantitos de la serie **P** son de duroplasto reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.

MG - poignée tournante - manija giratoria

				
MODÈLE - MODEL	A	B	C	D
MG40	17	45	8	M8
MG55	23	61	10	M8
MG65	25	72	13	M10
MG85	28	94	13	M10

MGR - poignée tournante abattante - manija giratoria volcable

				
MODÈLE - MODEL	A	B	C	D
MGR	24	75	7	M5

COMBINAISONS POIGNÉE-VOLANTS - COMBINACIONES MANIJA-VOLANTITOS

VOLANTS - VOLANTITOS →	P100P	P125P		P175P	P200P
POIGNÉES - MANIJAS ↓					
MG40	●				
MG55	●				
MG65		●	●	●	
MG85					●
MGR		●	●	●	