



RIDUTTORE A INGRANAGGI ELICOIDALI VISUALIZZATO *DISPLAYED RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER*

- Completo di flangia di fissaggio e prolunga albero per visualizzazione con indicatore digitale „OP2“ o „OP3“ o programmabile „EP3“
- Dimensioni contenute ad alte prestazioni
- Corpo in alluminio anodizzato nero in monoblocco
- Alberi e ingranaggi in acciaio con trattamento superficiale indurente, con elevata resistenza all'usura e alla corrosione
- Numerose opzioni di montaggio con forme costruttive con alberi di entrata e uscita sporgenti e cavo
- Privo di manutenzione
- Adatti alle applicazioni industriali in genere che richiedono rendimenti elevati, in particolare impiegati nell'automazione e nella robotica

→ Per i rendimenti e le caratteristiche tecniche, si fa riferimento alle tabelle del „RD26“

- *Complete with fixing flange and extension shaft for display with „OP2“ or „OP3“ digital or „EP3“ programmable indicator*
- *Compact reducer with high-performance,*
- *Housing made of anodized aluminium*
- *Shafts and gears made of steel with surface hardening treatment, high wear and corrosion resistance*
- *Several mounting options with protruding input and output shafts and cable*
- *Maintenance-free*
- *Suitable for various industrial applications that require high yields, in particular for automation and robotics*




→ *For yields and technical characteristics, refer to the tables of the „RD26“*

APPLICAZIONE CON OP2/OP3/EP3, POMELLO, VOLANTINO, MANOVELLA - APPLICATION WITH OP2/OP3/EP3, KNOB, HANDWHEEL, HANDLE







RD26 FL-OP2

COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO E PROLUNGA ABERO PER VISUALIZZAZIONE CON INDICATORI DI POSIZIONE „OP2“
COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH „OP2“ POSITION INDICATOR

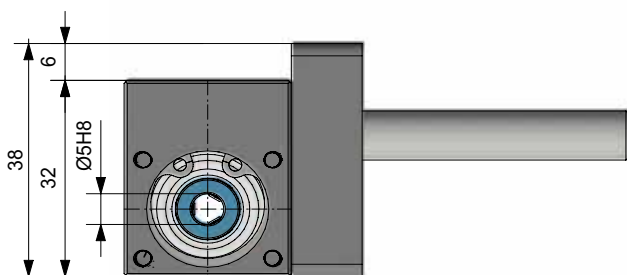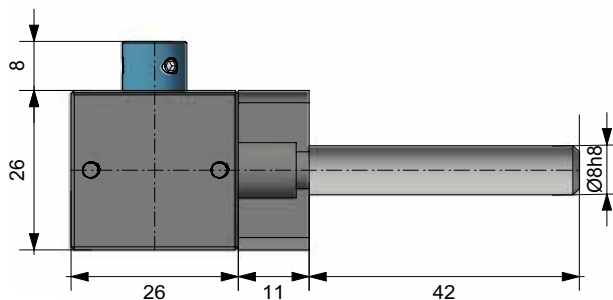

RD26 FL-OP3/EP3

COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO E PROLUNGA ABERO PER VISUALIZZAZIONE CON INDICATORI DIGITALE „OP3“ E PROGRAMMABILE „EP3“
COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH „OP3“ DIGITAL AND „EP3“ PROGRAMMABLE INDICATOR

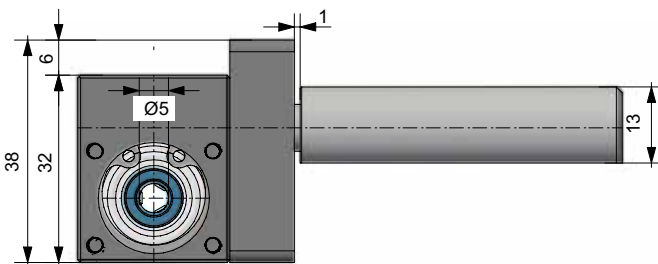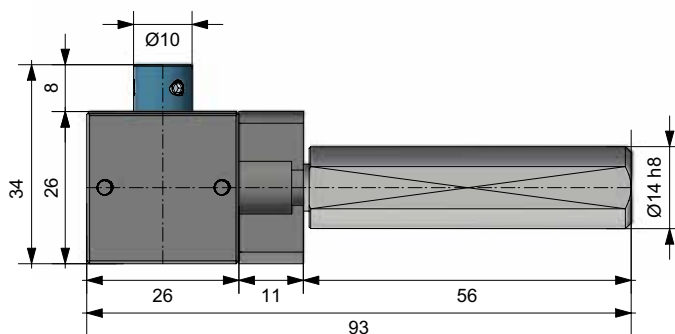

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

VERSIONE - VERSION

RD26 FL-OP2 riduttore con flangia e prolunga - *gearreducer with flange and shaft*

RD26 FL-OP3/EP3 riduttore con flangia e prolunga - *gearreducer with flange and shaft*

RAPPORTI STANDARD - STANDARD RATIOS

1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/12,5 - 1/15 - 1/30

INDICATORI - INDICATORS

OP2 - OP3 - EP3 (ordinare separatamente - *order separately*)

opzionale - optional

per la scelta degli indicatori consultare le schede tecniche, scaricabili anche dal nostro sito www.fiamsa.it nella sezione "Indicatori ..."
for the selection of indicators please see datasheets, which can be downloaded also from our web-site www.fiamsa.it in section "Indicators ..."

RD26 FL-OP2

1/10