



DISPLAYED RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER **SCHNECKENRADGETRIEB MIT POSITIONSANZEIGE**

- Complete with fixing flange and extension shaft for display with „OP3“ digital or „EP3“ programmable indicator
- Suitable for various industrial applications that require high yields, in particular for automation and robotics
- Housing made of anodized aluminium
- Shafts and gears made of PR80 steel with surface hardening treatment, high wear and fatigue resistance plus friction reduction and significant increase in corrosion resistance
- Standard transmission ratios: **1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40**
- Several mounting options with protruding input and output shafts and cable
- Maintenance-free

→ For yields and technical characteristics, refer to the tables of the „RD40“

- *Komplett mit Kupplungsflansche und Verlängerungswelle zur Visualisierung mit digitale „OP3“ oder programmierbare „EP3“ Positionsanzeige*
- *Zählreiche Anwendungen in der Industrie, insbesondere in der Automatisierungstechnik und Robotik*
- *Stabile Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert.*
- *Wellen und Zahnräder in Stahl PR80 mit oberfächlichen Verhärtung, sind Garant für hohe Verschleiß- und Dauerfestigkeit*
- *Standard-Übersetzungen: 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40*
- *Verfügbar sind Voll- oder Hohlwellen in verschiedenen Bauformen, die zählreiche Anbaumöglichkeiten bieten*
- *Wartungsfrei*





→ Für die Leistungen und technische Eigenschaften, wird auf die Tabellen von „RD40“ verwiesen

APPLICATION WITH OP3/EP3, BLOCK FLANGE AND HANDWHEEL - ANWENDUNG MIT OP3/EP3, KLEMMFLANSCH UND HANDRAD



RD40 FL-OP3/EP3

COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR DISPLAY WITH „OP3“ DIGITAL OR „EP3“ PROGRAMMABLE INDICATOR
KOMPLETT MIT KUPPLUNGSFLANSCHEN UND VERLÄNGERUNGSWELLE FÜR DIGITALE POSITIONSANZEIGE „OP3“ ODER PROGRAMMIERBARE „EP3“

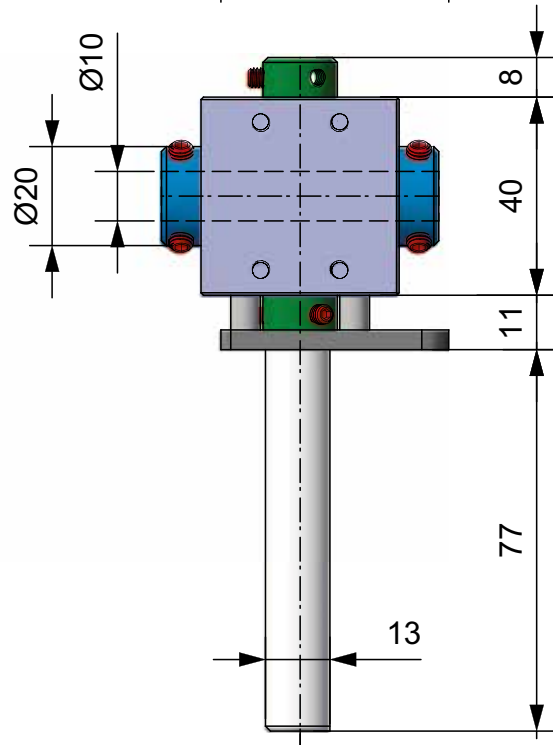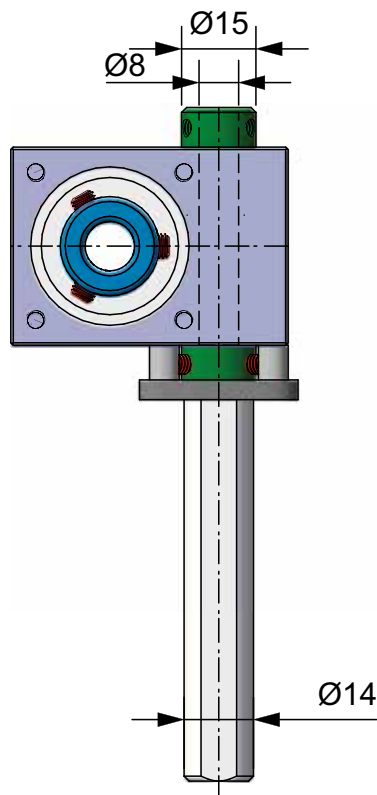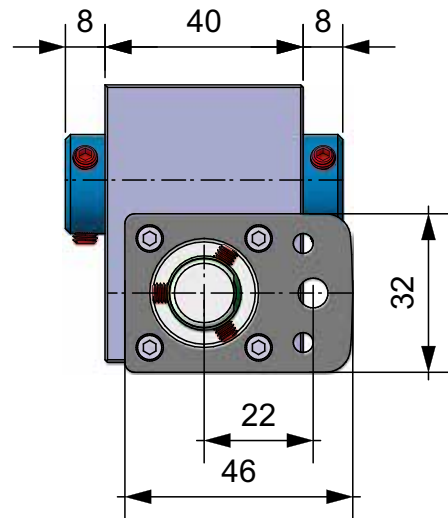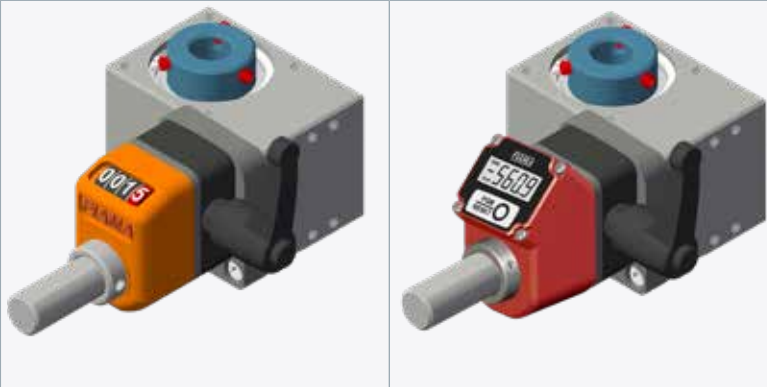

PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

RD40 FL-OP3

1/10

VERSION - AUSFÜHRUNGEN

RD40 FL-OP3/EP3 gearreducer with flange and shaft - Getrieb mit Flansche und Welle

STANDARD RATIOS - STANDARD ÜBERSETZUNGEN

1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40

POSITION INDICATORS - POSITIONSANZEIGE

optional - auf Wunsch lieferbar

OP3 - EP3 (order separately - separat bestellen)

for the selection please see datasheets, which can be downloaded from our web-site www.fiamo.it in section "Indicators ..."
für die Auswahl die Datenblätter von unsere Web-Seite www.fiamo.it herunterladen im Abschnitt "Positionsanzeigen ..."