


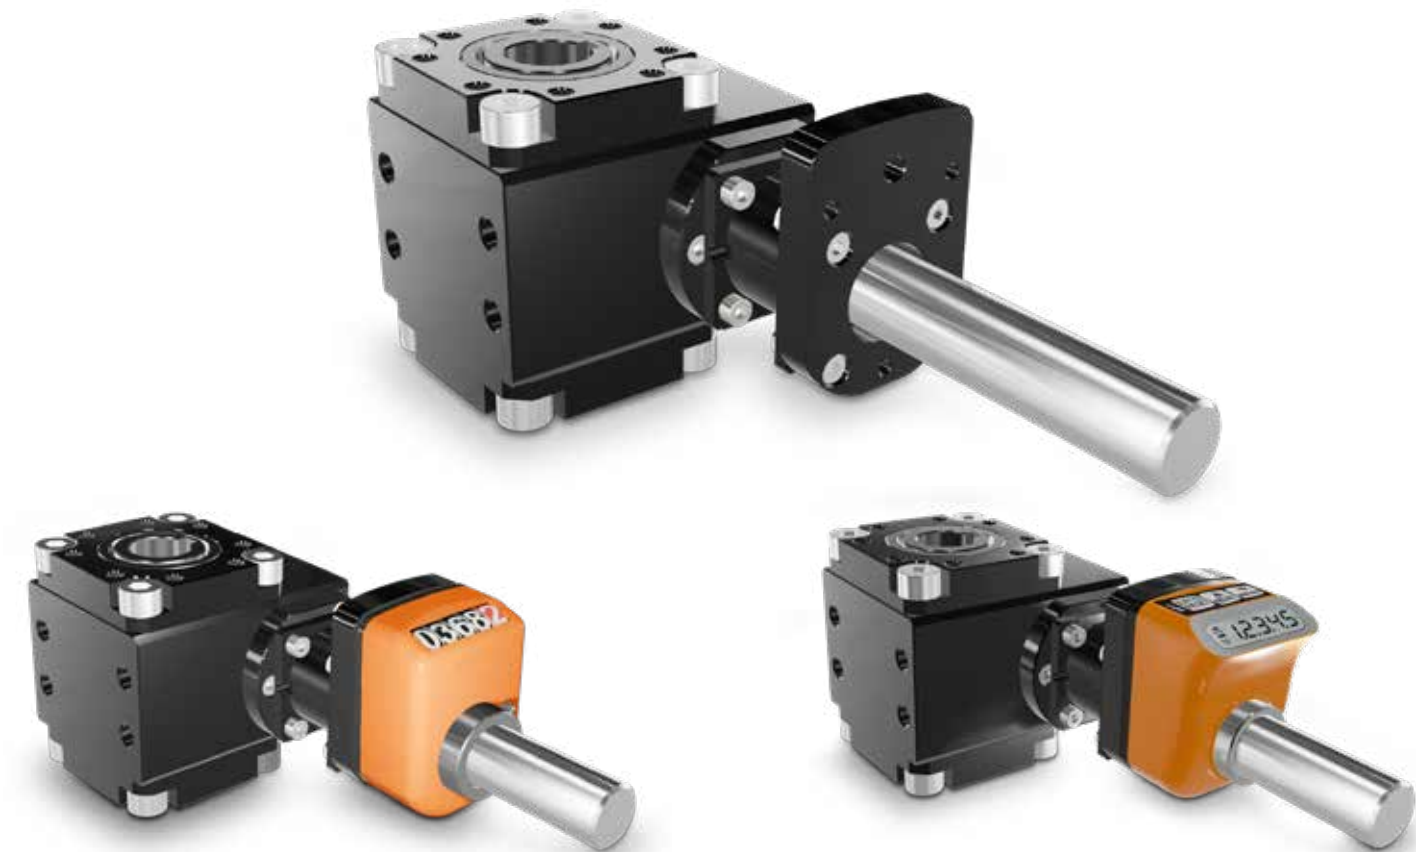

RÉDUCTEURS HÉLICOÏDAUX AFFICHÉ REDUCTORES HELICOIDALES VISUALIZADO

- Version à bride : montage rapide et précis, sans supports supplémentaires ; idéal pour les espaces réduits et les structures à haute rigidité
 - Intégrable avec indicateur digital OP7 et programmable EP7, avec connexion directe pour une visualisation immédiate de la position
 - Idéal pour des cycles de réglage fréquents et une utilisation intermittente
 - Compact et performant : idéal pour les applications industrielles, l'automatisation et la robotique
 - Flexibilité de montage : arbres d'entrée et de sortie saillants ou creux, pour s'adapter à différentes configurations d'installation
 - Sans entretien: lubrification optimisée pour une longue durée de vie
- Pour les rendements et caractéristiques techniques détaillés, se référer aux tableaux du RD60

- *Versión brida: montaje rápido y preciso, sin soportes adicionales; ideal para espacios reducidos y estructuras de alta rigidez*
 - *Integrable con indicador digital OP7 y programable EP7, con conexión directa para visualización inmediata de la posición*
 - *Ideal para ciclos de ajuste frecuentes y uso intermitente*
 - *Compacto y de alto rendimiento: ideal para aplicaciones industriales, automatización y robótica*
 - *Flexibilidad de montaje: ejes de entrada y salida salientes o huecos, para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación*
 - *Sin mantenimiento: lubricación optimizada para larga duración*
- Para rendimientos y características técnicas detalladas, consultar las tablas del RD60



APPLICATION AVEC OP7/EP7, BRIDE DE BLOCAGE ET VOLANT - APLICACIÓN CON OP7/EP7, BRIDA DE BLOQUEO Y VOLANTE



RD60 FL-OP7/EP7

COMPLET AVEC BRIDE DE FIXATION ET RALLONGE D'ARBRE POUR VISUALISATION AVEC INDICATEURS DIGITALE „OP7” ET PROGRAMMABLE „EP7”
COMPLETO CON BRIDA DE FIJACIÓN Y EXTENSIÓN DE EJE PARA VISUALIZACIÓN CON INDICADOR DIGITAL „OP7” DIGITAL Y PROGRAMABLE „EP7”

SENS DE ROTATION - SENTIDO DE ROTACIÓN

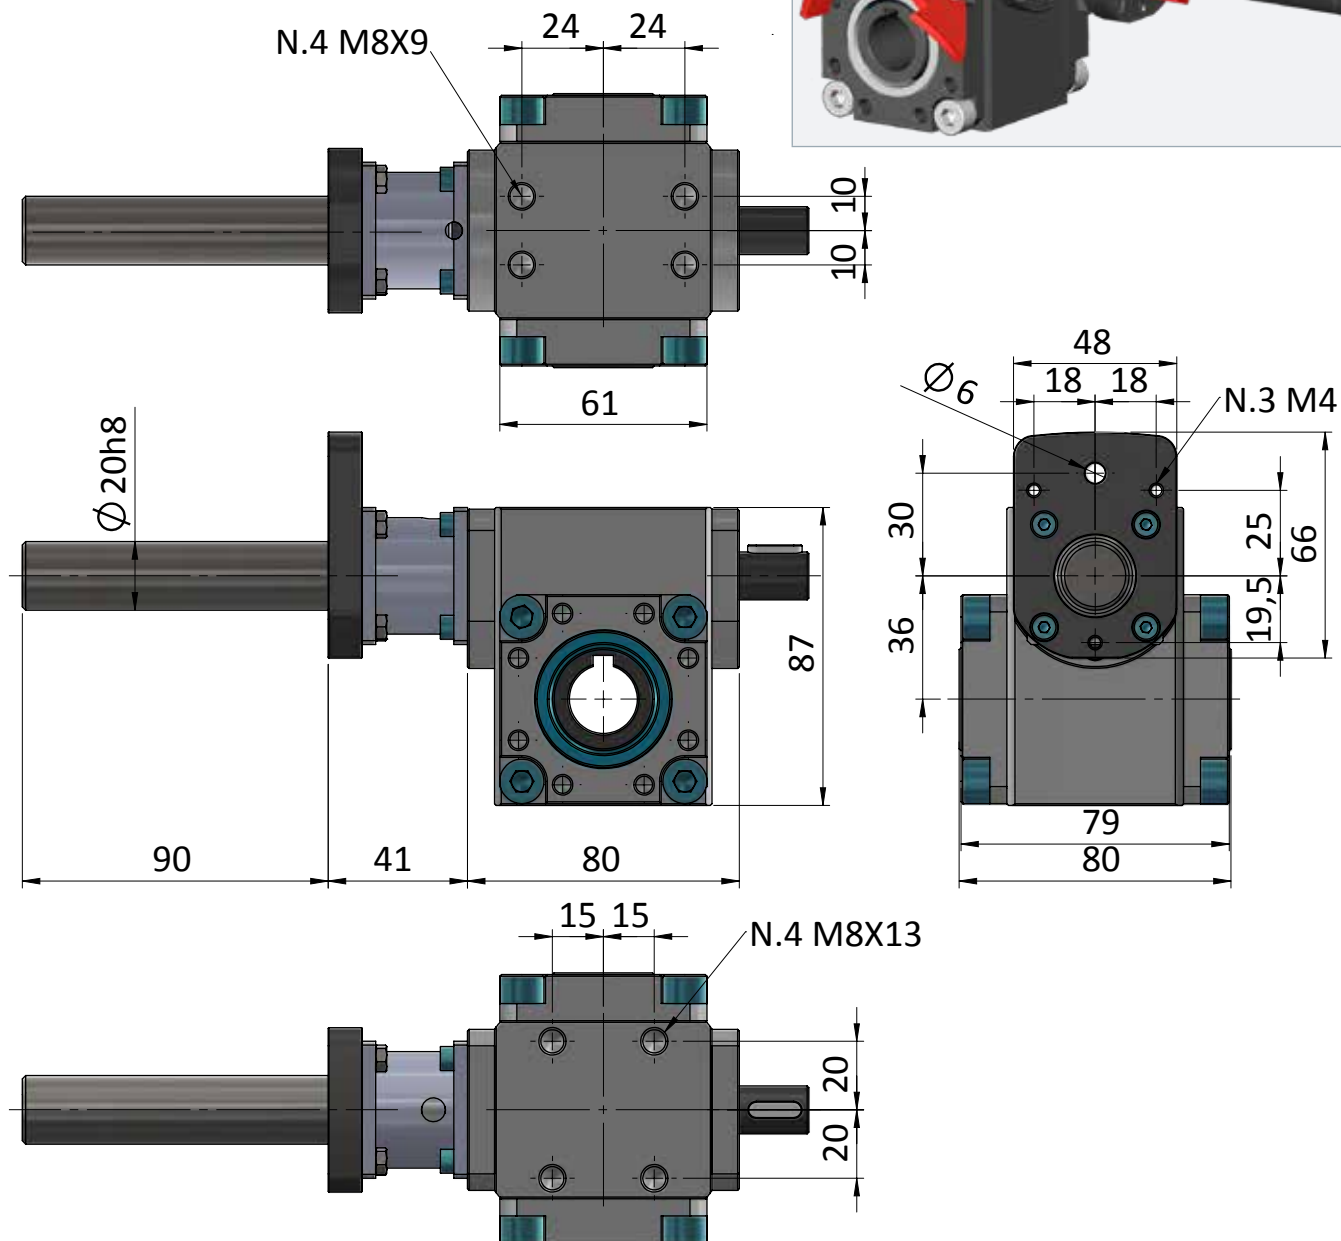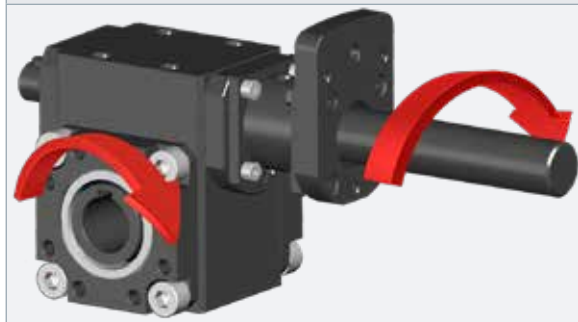

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

VERSION - VERSION

RD60 FL-OP7/EP7 réducteur avec bride et extension - *reductor con brida y extensión*

RAPPORTS STANDARD - RELACIONES ESTÁNDAR

1/1 - 1/5 - 1/12,5 - 1/25

INDICATEURS - INDICADORES

(optionnelle - *opcional*)

OP7/EP7 (commander séparément - *pedir por separado*)

pour le choix consulter les fiches techniques, téléchargeables sur notre site www.fiama.it dans la section "Indicateurs ..."
Para elegir, consulte los datos técnicos, descargable desde nuestro sitio web www.fiama.it en la sección "Indicadores ..."

RD60 FL-OP7

1/25