

RIDUTTORE A INGRANAGGI ELICOIDALI VISUALIZZATO *DISPLAYED RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER*

- Versione flangiata: montaggio rapido e preciso, senza supporti aggiuntivi; ideale per spazi ridotti e strutture con elevata rigidità
 - Integrabile con indicatore digitale OP7 e programmabile EP7, con collegamento diretto per la visualizzazione immediata della posizione
 - Ideale per cicli di regolazione frequenti e utilizzo intermittente
 - Compatto e ad alte prestazioni: ideale per applicazioni industriali, automazione e robotica
 - Flessibilità di montaggio: alberi di ingresso e uscita sporgenti o cavi, per adattarsi a diverse configurazioni impiantistiche
 - Privo di manutenzione: lubrificazione ottimizzata per lunga durata
 - ➔ Per rendimenti e caratteristiche tecniche dettagliate, si rimanda alle tabelle del RD60
-
- *Flanged version: quick and precise mounting without additional supports; ideal for limited spaces and rigid structures*
 - *Integrable with digital indicator OP7 and programmable EP7, with direct connection for immediate position visualization*
 - *Optimized for frequent positioning cycles and intermittent use*
 - *Compact and high-performance: ideal for industrial applications, automation, and robotics*
 - *Flexible mounting options: input and output shafts, solid or hollow, to fit various plant configurations*
 - *Maintenance-free: optimized lubrication for long service life*
 - ➔ *For detailed efficiency and technical specifications, please refer to the RD60 tables.*






APPLICAZIONE CON OP7/EP7, FLANGIA DI BLOCCO E VOLANTINO - APPLICATION WITH OP7/EP7, BLOCK FLANGE AND HANDWHEEL



RD60 FL-OP7/EP7

COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO E PROLUNGA ABERO INDICATORE DIGITALE „OP7“ O PROGRAMMABILE „EP7“
COMPLETE WITH FIXING FLANGE AND EXTENSION SHAFT FOR „OP“ DIGITAL OR „EP7“ PROGRAMMABLE INDICATOR

SENSO DI ROTAZIONE - ROTATION DIRECTION

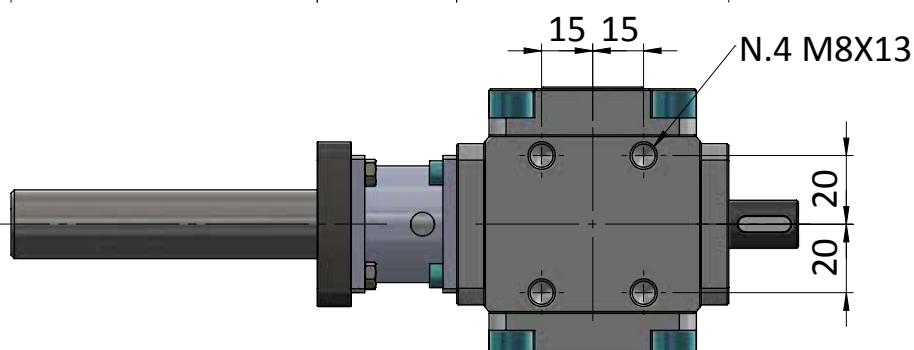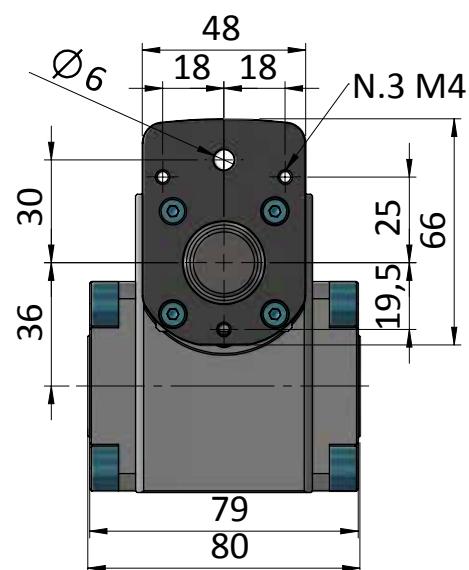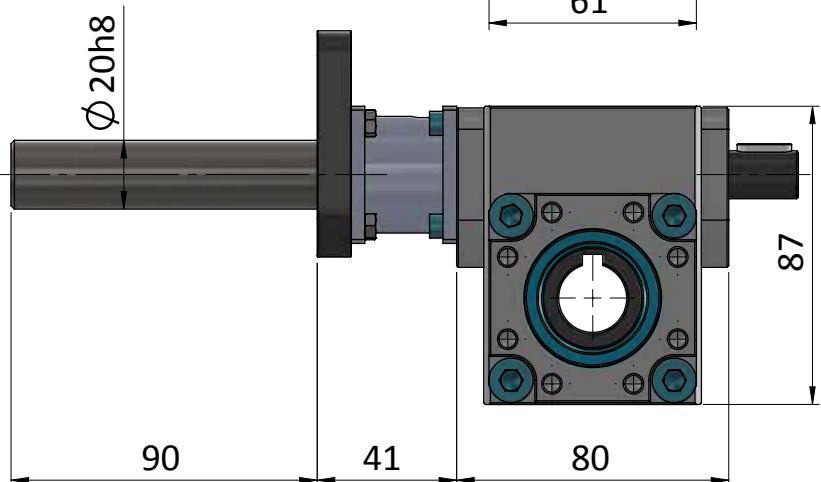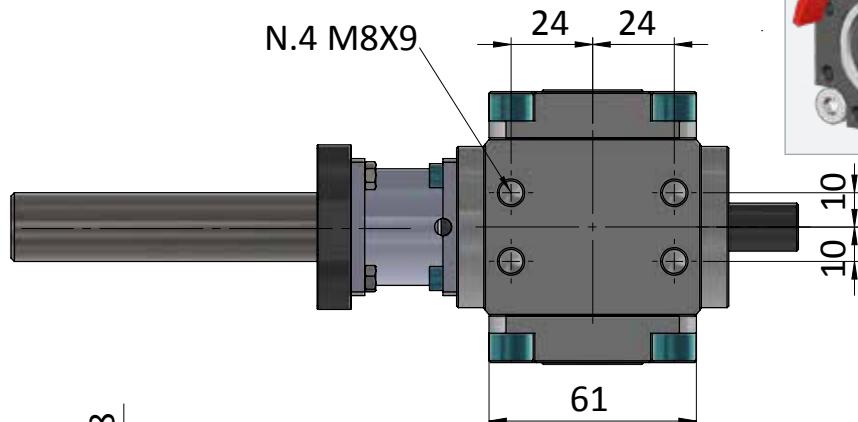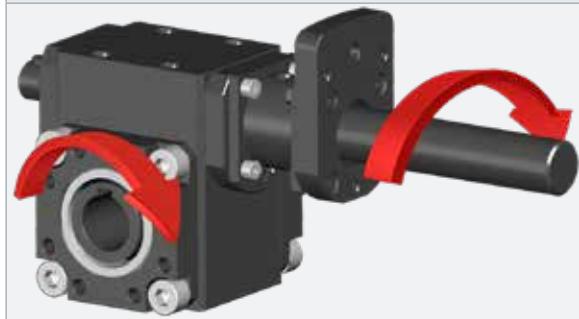

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

VERSIONE - VERSION

RD60 FL-OP7/EP7 riduttore con flangia e prolunga - gearreducer with flange and shaft

RAPPORTI STANDARD - STANDARD RATIOS

1/1 - 1/5 - 1/12,5 - 1/25

INDICATORI - INDICATORS

OP7/EP7 (ordinare separatamente - order separately)

opzionale - optional

per la scelta degli indicatori consultare le schede tecniche, scaricabili anche dal nostro sito www.fama.it nella sezione „Indicatori ...“
for the selection of indicators please see datasheets, which can be downloaded also from our web-site www.fama.it in section „Indicators ...“

RD60 FL-OP7

1/25