



RÉDUCTEURS HÉLICOÏDAUX REDUCTORES HELICOIDALES

Ce sont des réducteurs aux dimensions extrêmement réduites, réalisés pour les applications industrielles générales, en particulier ils sont indiqués également pour l'utilisation sur les moteurs dans le secteur de l'automatisation et de la robotique.

- Corps en aluminium anodisé noir monobloc, arbres en acier PR80 avec le traitement de surface durcissant (pour une résistance élevée à l'usure et à l'effort, ainsi qu'une réduction du frottement et une augmentation considérable de la résistance à la corrosion).

- Rapports de réduction standard: **1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/25 - 1/30**
- Formes de fabrication avec arbres d'entrée et de sortie en saillie et câble.
- Brides d'accouplement pour le couplage direct sur le côté machine, moteurs et pour affichage avec indicateurs de position.
- Graisseur disponible sur demande, recommandé dans des conditions de fonctionnement particulières ou pour prolonger la durée de vie

- Versions disponibles:

- **RD26** réducteur
- **RD26F** pour tige filetée (tige non fourni)
- **RD26S** avec capteur magnétique
- **RD26M** avec moteur à aimant permanent
- **RD26MR** avec moteur à engrenages
- **RD26MS** avec moteur à aimant permanent et capteur magnétique
- **RD26MRS** avec moteur à engrenages et d'un capteur magnétique.

Se trata de reductores extremadamente pequeños, realizados por lo general, para aplicaciones industriales, sobre todo, para la automación y la robótica donde se utilizan, incluso, en los motores.

- *Cuerpo de aluminio anodizado negro, monobloque, ejes de acero PR80 con tratamiento de superficie endurecimiento (con elevada resistencia al desgaste y a la fatiga, además de una reducción del roce y un notable aumento de la resistencia a la corrosión).*

- *Relaciones de reducción estándar: **1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/25 - 1/30.***
- *Formas constructivas con ejes de entrada y salida sobresalientes y cable.*
- *Bridas para acoplamiento directo en la parte lateral de la máquina, motores y visualizadores con indicadores de posición.*
- *Engrasador disponible bajo pedido, recomendado para condiciones de funcionamiento particulares o para prolongar la vida útil.*

- Versiones disponibles:

- **RD26** reductor
- **RD26F** para varilla roscada (varilla no suministrada)
- **RD26S** con sensor magnético
- **RD26M** con motor de imanes permanentes
- **RD26MR** con motor de engranajes
- **RD26MS** con motor de imanes permanentes y sensor magnético
- **RD26MRS** con motor de engranajes y el sensor magnético

TABLE DE RENDEMENT - TABLA DE RENDIMIENTO												
RAPPORTS DE RÉDUCTION RELACIONES DE REDUCCIÓN		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/7,5	1/10	1/12,5	1/15	1/25	1/30
RENDEMENTS RENDIMIENTOS	%	0,72	0,72	0,69	0,63	0,60	0,61	0,55	0,39❖	0,45❖	0,25❖	0,30❖
COUPLE D'ENTREE COUPLE DE ENTRADA	Nm	4,18	2,07	1,46	1,19	1	0,66	0,55	0,61	0,44	0,48	0,34
COUPLE DE SORTIE COUPLE DE SALIDA	Nm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
									❖ irréversibilité - irreversibilidad			

CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS	
FR-I = CHARGE RADIAL EN ENTREE - CARGA RADIAL DE ENTRADA	20 N
FR-O = CHARGE RADIAL EN SORTIE - CARGA RADIAL DE SALIDA	200 N
JEU MAXIMUM - JUEGO MAXIMO	0,75°
RPM MAX D'ENTREE - MAX RPM DE ENTRADA (1/MIN)	5.000
TEMPERATURE DE TRAVAIL - TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 +90°
DUREE - DURACION	10.000 h
POIDS - PESO	80gr
LUBRIFICATION AVEC GRAISSE - LUBRICACION CON GRASA	SANEG LX EP 2

RD26

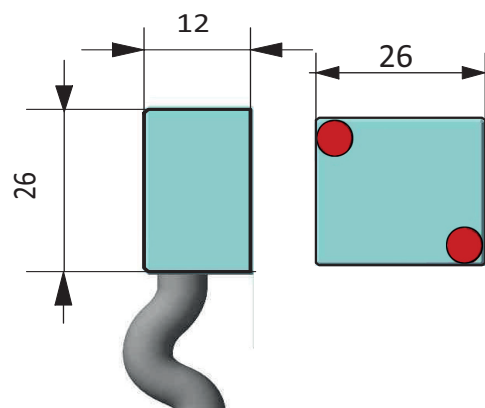
Ø3H7
 26
 10
 10
 8
 8
 18
 Filetage M3x6
 Roscado M3x6
 N° 3 goujons de fixation l'arbre M3 à 120°
 N° 3 tornillos de fijación eje M3 a 120°
 Ø10h8
 8
 8
 Ø8h8
 10
 10
 Ø5H8
 18
 10
 10
 11
 12
 9
 26
 8
 34
 4
 M3
 8
 26
 34
 10
 10

RD26F POUR TIGE FILETÉE - PARA VARILLA FILETEADA

M6X1

tige filetée fournie sur demande - varilla roscada suministrada bajo pedido


ENCODER INCRÉMENTAL POUR RD26 - ENCODER INCREMENTAL PARA RD26



Dimensions - Dimensiones	12 x 26 x 26 cm
Alimentation - Alimentación	10 ÷ 30 Vdc ±10%, max 60 mA
Précision - Precisión	256 imp/tour - imp/vuelta
Signaux de sortie - Señales de salida	canaux - canales A - B avec sortie - con salida 20mA pour chaque canal - para cada canal
Degré de protection - Grado de protección	IP66
Boitier - Contenedor	Aluminium anodisé - Aluminio anodizado
Température de travail - Temperatura de trabajo	-10 ÷ 70 °C
Humidité de travail - Humedad de trabajo	10 ÷ 90%
Sortie - Salida	0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 mètres - metros *
EMC	2004/108/CE

Le capteur convertit la rotation de l'arbre de sortie de réducteur en impulsions - El sensor convierte la rotación del eje de salida de reductores en pulsos

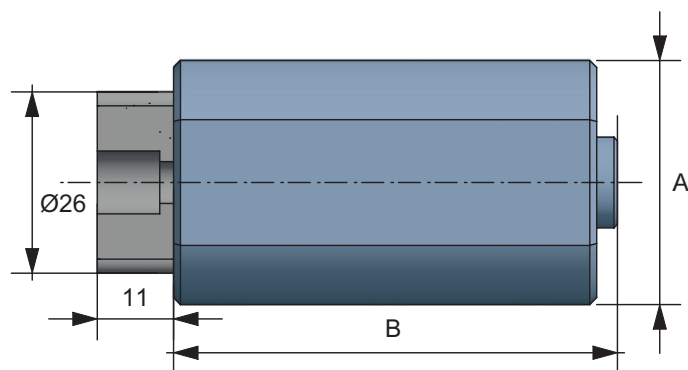MOTEURS AVEC ACCOUPLEMENT POUR RD26 - MOTORES CON ACOPLAMIENTO FOR RD26










MOTEURS "M" - MOTORES "M"				MOTEUR À ENGRENAGES "MR" - MOTORREDUCTORES "MR"			
A	B	RPM*	COUPLE - PAR (NM)	A	B	RPM*	COUPLE - PAR (NM)
35	56	2200	0,06	30	79	450	0,4
35	65	11000	0,05				

→ adapté pour mouvement alterné - adecuado para movimientos alternos

→ adapté pour mouvement continu - adecuado para movimiento continuo



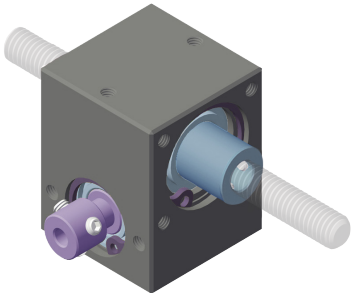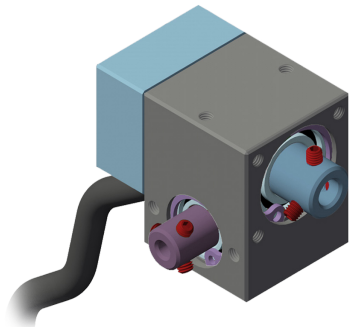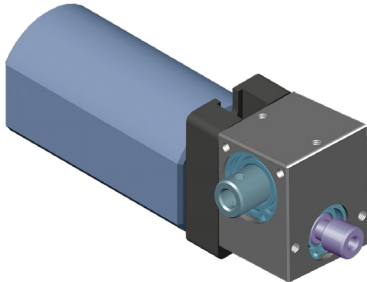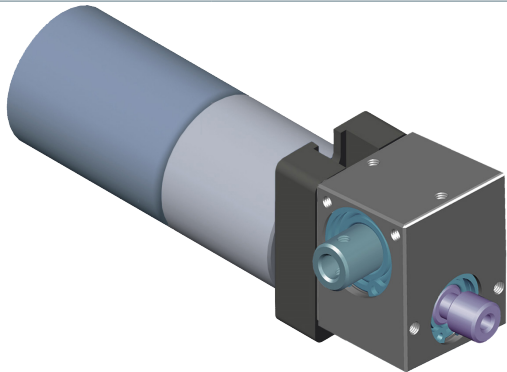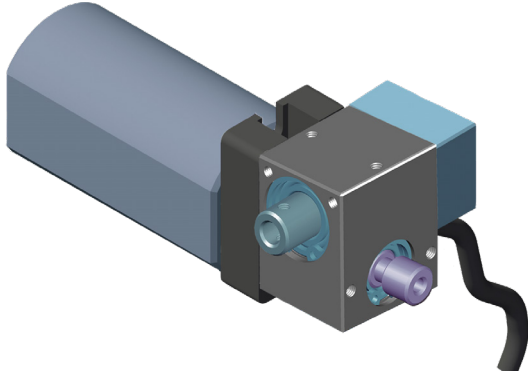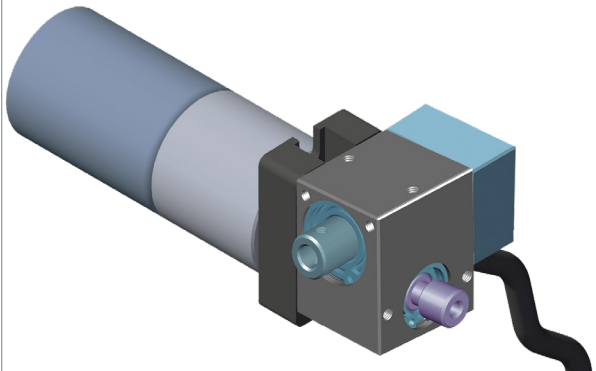VERSIONS - VERSIONES

RD26	RD26F	RD26S
		
RD26M	RD26MR	
		
RD26MS	RD26MRS	
		

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

VERSIONS - VERSIONES

- RD26** réducteur - *reductor*
RD26F pour tige fileté - *para varilla fileteada*
RD26S avec capteur - *con sensor* *
RD26M avec moteur DC - *con motor DC* *
RD26MR avec moteur à engrenages - *con motor de engranajes* *
RD26MS avec moteur DC et capteur - *con motor DC y sensor* *
RD26MRS avec moteur à engrenages et capteur - *con motor de engranajes y sensor* *

*pour le capteur, spécifiez longueur câble, voir tableau
para el sensor, especifique longitud cable, consulte la tabla

*pour les moteurs, spécifiez le régime, voir tableau
para motores, especificar rpm, ver tabla

RAPPORTS STANDARD - RELACIONES ESTÁNDAR

1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/7,5 - 1/10 - 1/12,5 - 1/15 - 1/30

GRAISSEUR - ENGRASADOR

(optionnelle - *opcional*)

ING avec graisseur - *con engrasado*

RD26

1/10

ING