ARBRE TÉLESCOPIQUE HEXAGONAL
EJE TELESCÓPICO HEXAGONAL



5 - 10 Nm
Couple
Par

AISI 304
Acier inoxydable
Aceto inoxidable


DUTY
Intermittent et continu
Intermitente y continuo

CENTER DISTANCE
Fixe ou variable
Fija o variable

- Les arbres télescopiques sont idéales pour relier deux éléments avec des entraxes fixes ou variables.
- Adapté aux réglages et à une utilisation continue.
- Couples de **5 Nm** à **10 Nm**.
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- Douilles coulissantes en matière plastique autolubrifiante.
- Peut être combiné avec les joints à cardan **GC08 - GC10** (➜ pg. 22) pour compenser les désalignements.
- Flexibilité des accouplements à renvois, réducteurs et vérins.
- Utilisation simple pour des applications universelles et customisé.

- *Los ejes telescópicos son ideales para conectar dos elementos con distancias entre ejes fijas o variables.*
- *Apto para ajustes y uso continuo.*
- *Pares de **5 Nm** a **10 Nm**.*
- *Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304.*
- *Casquillos deslizantes en material plástico autolubricante.*
- *Puede combinarse con juntas universales **GC08** - **GC10** (➜ página 22) para compensar desalineaciones.*
- *Flexibilidad de acoplamientos con reenvíos, reductores y gatos.*
- *Fácil de usar para aplicaciones universales y personalizadas.*

1 Position rétracté - *Posición retraída* = L min

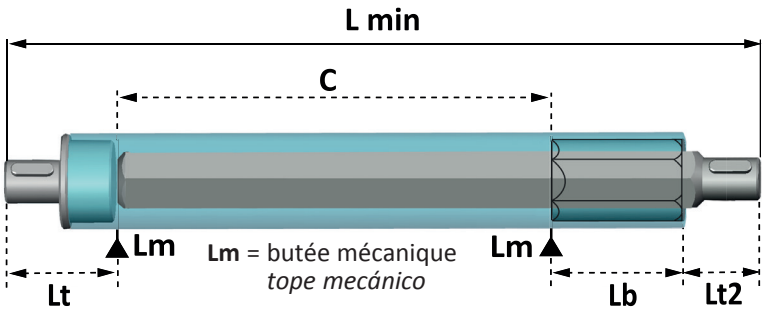

L min = longueur minimale - *longitud mínima*

C = course - *carrera*

Lb = longueur de la douille - *longitud del casquillo*


Lt, Lt2 = longueurs extrémités - *longitudes extremos*

Versione - *Versión*	Lb	Lt	Lt2
ATE08	25 mm	17 mm	9 mm
ATE10	30 mm	25 mm	13 mm

CONTRAINTE DIMENSION - *RESTRICCIÓN DIMENSIONAL* :

L min ≥ C + Lt + Lb + Lt2


2 Course - *Carrera* = C

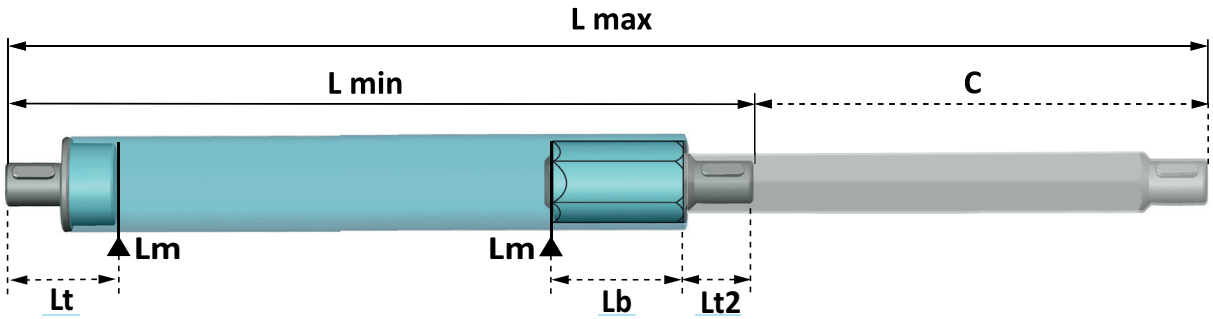

CALCUL - *CÁLCULO* :

C = L max - L min

3 Position déployée - *Posición extendida* = L max

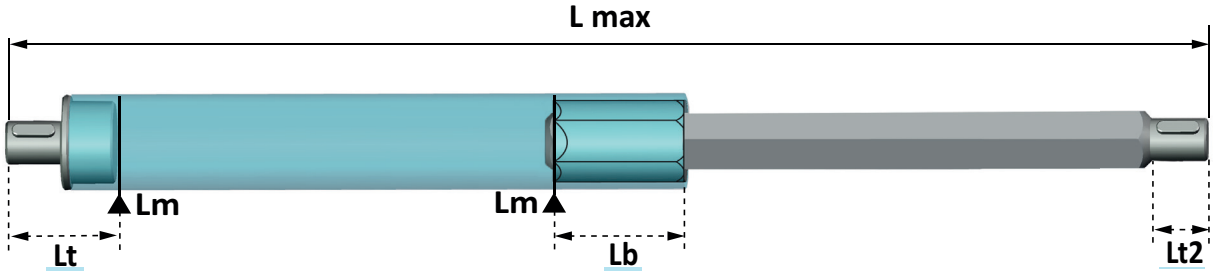


CALCUL - *CÁLCULO* :

L max = L min + C

L min, **L max** et **C** sont des dimensions interdépendantes, soumises aux contraintes de construction liées au mouvement télescopique de la tige.
L min, ***L max*** *y* ***C*** *son dimensiones interdependientes, sujetas a limitaciones constructivas relacionadas con el movimiento telescópico de la varilla.*

TABLEAU DES DIMENSIONS - *TABLA DE DIMENSIONES*

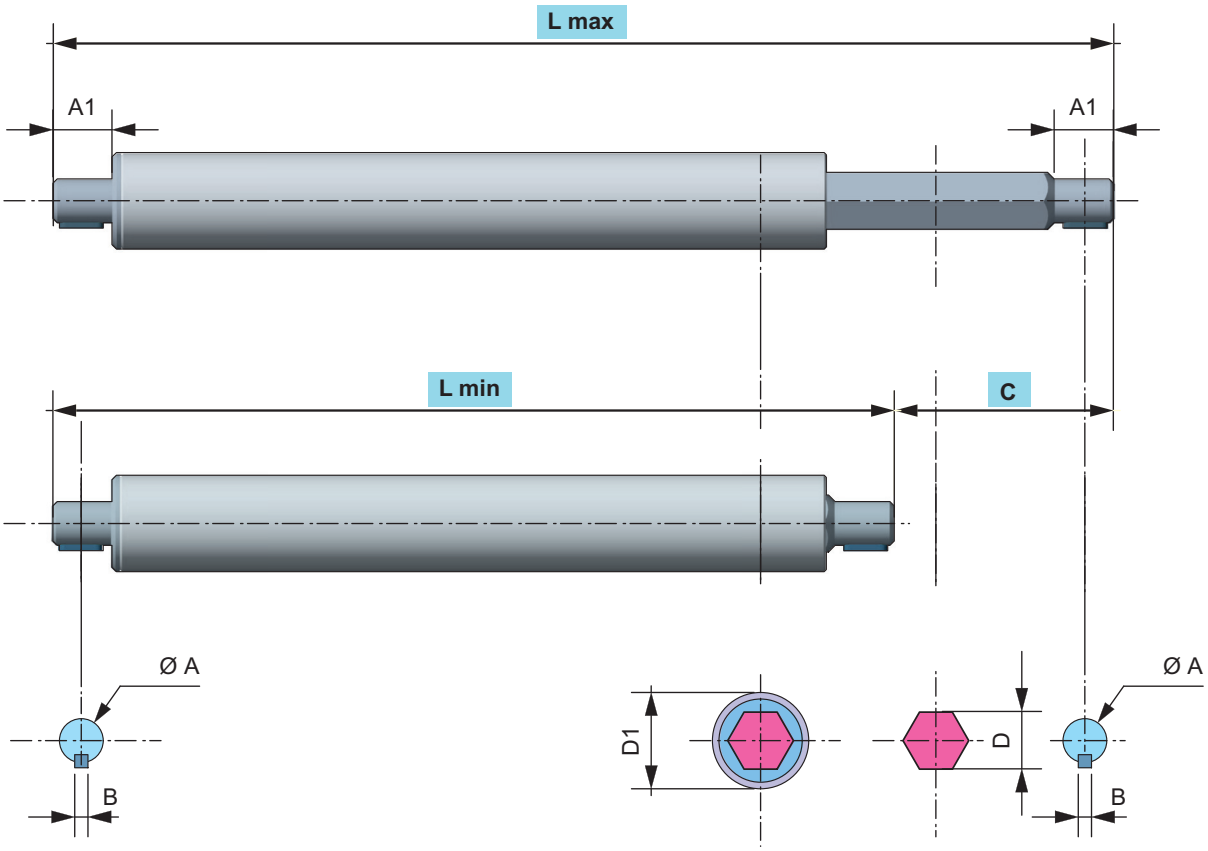

VERSIONS - *VERSIONES*	D	D1	ØA	A1	B
ATE 08	08	Ø14	Ø08	9	2
ATE 10	13	Ø22	Ø10	13	3

DIMENSIONS MINIMALES ET PERFORMANCES - *DIMENSIONES MÍNIMAS Y PRESTACIONES*

VERSIONS - *VERSIONES*	L min (mm)	C max (mm)	L max (mm)	MAX. COUPLE - *MAX. PAR*	VITESSE MAX. - *MAX. VELOCIDAD*
ATE08	**71**	**20**	**91**	**5 Nm**	**2000 RPM**
ATE10	**88**	**20**	**108**	**10 Nm**	**1500 RPM**

EXEMPLE DE COMMANDE - *EJEMPLO DE DE PEDIDO*

ATE08 **331** = **280 + 51** **220** **551**

VERSION - *VERSION*

ATE08
ATE10

LONGUEUR MINIMALE - *LONGITUD MÍNIMA*

L min _____mm (**+ Lb + Lt + Lt2 ➔** contrainte fixe - *restricción fija)*

ATE08 **+ 51 mm**

ATE10 **+ 68 mm**

à préciser – *a especificar*

COURSE - *CARRERA*

C _____ mm


da specificare – *to be specified*


LONGUEUR MAXIMALE - *LONGITUD MÁXIMA*


L _____ mm

à préciser – *a especificar*

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC JOINTS A CARDAN «GC» - *EJEMPLOS DE COMBINACION CON JUNTAS CARDAN «GC»*

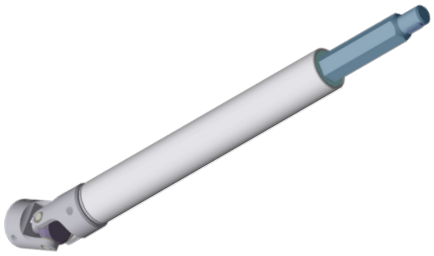

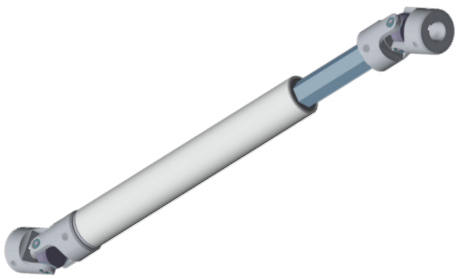

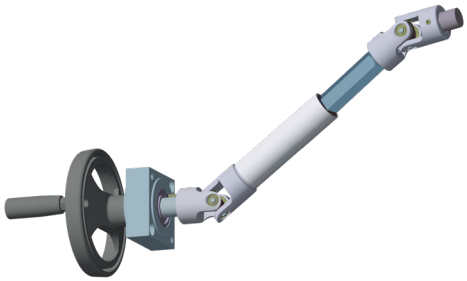

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC RENVOIS, REDUCTEURS, VERINS - *EJEMPLOS DE COMBINACIÓN CON REENVIOS, REDUCTORES, GATOS*

