ARBRE TÉLESCOPIQUE RAINURÉ
EJE TELESCÓPICO RANURADO



25 - 50 Nm
Couple
Par

AISI 304
Acier inoxydable
Aceto inoxidable

UI/UC

DUTY
Intermittent et continu
Intermitente y continuo


CENTER DISTANCE
Fixe ou variable
Fija o variable

- Les arbres télescopiques sont idéales pour relier deux éléments avec des entraxes fixes ou variables.
- Adapté aux réglages et à une utilisation continue.
- Couples de **25 Nm** à **50 Nm**.
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- Douilles coulissantes en acier inoxydable.
- Peut être combiné avec les joints à cardan **GCC14 - GCC20** (➜ pag. 24) pour compenser les désalignements.
- Flexibilité des accouplements à renvois, réducteurs et vérins.
- Utilisation simple pour des applications universelles et customisé.

- *Los ejes telescópicos son ideales para conectar dos elementos con distancias entre ejes fijas o variables.*
- *Apto para ajustes y uso continuo.*
- *Pares de **25 Nm** a **50 Nm**.*
- *Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304.*
- *Casquillos deslizantes en acero inoxidable.*
- *Puede combinarse con juntas universales **GCC14 - GCC20** (➜ pag. 24) para compensar desalineaciones.*
- *Flexibilidad de acoplamientos con reenvíos, reductores y gatos.*
- *Fácil de usar para aplicaciones universales y personalizadas.*

CONFIGURAZIONE DELLE LUNGHEZZE - *LENGTH CONFIGURATION*

Position rétracté - *Posición retraída* = L min

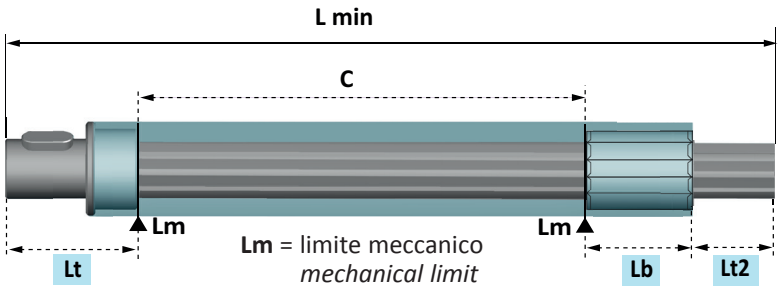

L min = longueur minimale - *longitud mínima*

C = course - *carrera*

Lb = longueur de la douille - *longitud del casquillo*


Lt, Lt2 = longueurs extrémités - *longitudes extremos*

Versione - *Versión*	Lb	Lt	Lt2
ATS14	25 mm	32 mm	19 mm
ATS20	30 mm	37 mm	19 mm

CONTRAINTE DIMENSION - *RESTRICCIÓN DIMENSIONAL* :

L min ≥ C + Lt + Lb + Lt2


Course - *Carrera* = C

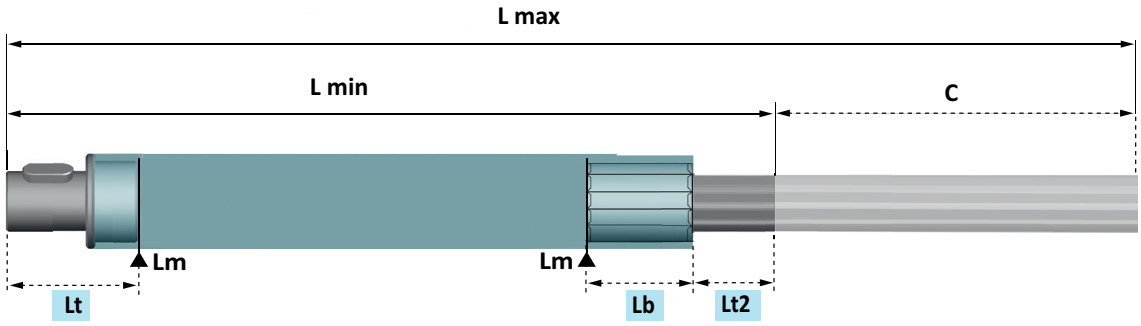

CALCUL - *CÁLCULO* :

C = L max - L min

Position déployée - *Posición extendida* = L max

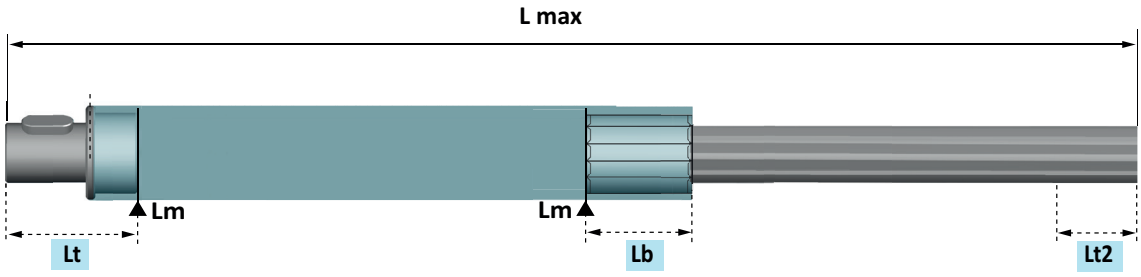


CALCUL - *CÁLCULO* :

L max = L min + C

L min, **L max** et **C** sont des dimensions interdépendantes, soumises aux contraintes de construction liées au mouvement télescopique de la tige.
***L min, L max y C** son dimensiones interdependientes, sujetas a limitaciones constructivas relacionadas con el movimiento telescópico de la varilla.*

TABLEAU DES DIMENSIONS - *TABLA DE DIMENSIONES*

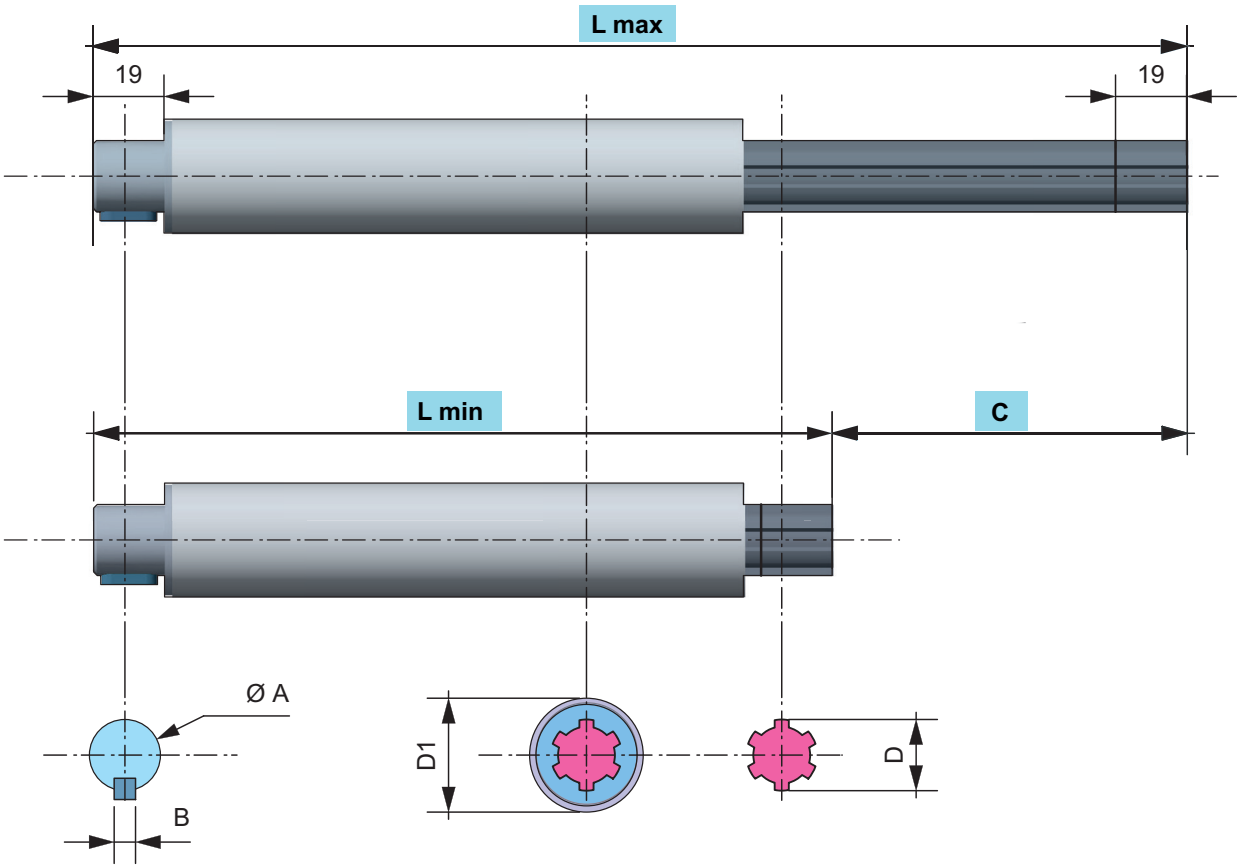

VERSIONS - *VERSIONES*	D	D1	ØA	B
ATS 14	14	Ø22	Ø14	5
ATS 20	20	Ø32	Ø20	6

DIMENSIONS MINIMALES ET PERFORMANCES - *DIMENSIONES MÍNIMAS Y PRESTACIONES*					
VERSIONS - *VERSIONES*	**L min** (mm)	**C** (mm)	**L max** (mm)	**MAX. COUPLE** - *MAX. PAR*	**VITESSE MAX.** - *MAX. VELOCIDAD*
ATS14	**96**	**20**	**116**	**25 Nm**	**2000 RPM**
ATS20	**106**	**20**	**126**	**50 Nm**	**1500 RPM**

EXEMPLE DE COMMANDE - *EJEMPLO DE DE PEDIDO*

ATS20 **298** = **212 + 86** **202** **500**

VERSION - *VERSION*

ATS14
ATS20

LONGUEUR MINIMALE - *LONGITUD MÍNIMA*

L min ____mm (**+ Lb + Lt + Lt2** ➔ contrainte fixe - *restricción fija)*

ATS14 + 76 mm

ATS20 + 86 mm

COURSE - *CARRERA*

C ____ mm

à préciser – *a especificar*


LONGUEUR MAXIMALE - *LONGITUD MÁXIMA*

L ____ mm

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC JOINTS A CARDAN «GCC» - *EJEMPLOS DE COMBINACION CON JUNTAS CARDAN «GCC»*





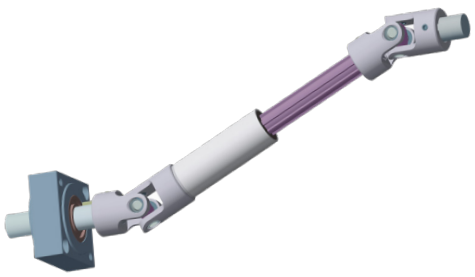

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC RENVOIS, REDUCTEURS, VERINS - *EJEMPLOS DE COMBINACIÓN CON REENVIOS, REDUCTORES, GATOS*

