PROFINET INDUSTRIAL ETHERNET

IO-Link

EtherNet/IP

EtherCAT

POWERLINK



INDICATEUR DE POSITION PROGRAMMABLE AVEC BUS DE CHAMPE INTÉGRÉE

INDICADOR DE POSICION PROGRAMABLES CON COMUNICACIÓN BUSFIELD INTEGRADA

Indicateurs de position programmable **EP43NET-EP46NET** à arbre creux, avec bus de champ intégrée **Profinet**, **EthernetIP**, **EtherCat**, **Powerlink** et **IOLink**.
Idéal pour un changement de format rapide, efficace et sûr, sur une large gamme de machines et d'installations, même dans des conditions de travail complexes et hétérogènes.

Caractéristiques principales:

- Boîtier compact et robuste en aluminium anodisé, arbre creux en acier inoxydable sur roulement à billes.
- Écran LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 7,5 mm, excellente lisibilité même à distance.
- 2 modèles:
  - **EP44NET** avec arbre creux diamètre **ø14** - **ø12,7** (1/2");
  - **EP47NET** avec arbre creux diamètre **ø20** - **ø19,05** (3/4") - **ø25** - **ø25,4** (1").

Fonctionnalité principales:

- LCD rétroéclairé à deux lignes, le premier affiche la côte initiale, tandis que le second affiche la côte à atteindre.
- Guide de l'utilisateur par 2 LED de signalisation rouge / vert indiquant.
- Centralisation des informations.
- Configuration rapide et personnalisable.

Accessoires disponibles:

- Bride de blocage arbre **FL-B**; manivelle **V.M**; volant **V.R**.

*Indicadores de posición programables **EP43NET-EP46NET** con eje hueco y filedbus integrado **Profinet**, **EthernetIP**, **EtherCat**,**Powerlink y IOLink**.*
Ideal para un cambio de formato rápido, eficiente y seguro en una amplia gama de máquinas y plantas, incluso con condiciones de trabajo complejas y heterogéneas.

Características principales:

- *Caja compacta y resistente en aluminio anodizado, eje hueco en acero inoxidable sobre rodamientos de bolas.*
- *Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 7,5 mm, excelente legibilidad incluso a distancia.*
- *2 modelos:*
  - ***EP44NET** con diámetro de eje hueco **ø14** - **ø12,7** (1/2");*
  - ***EP47NET** con diámetro de eje hueco **ø20** - **ø19,05** (3/4") - **ø25** - **ø25,4** (1").*

Funcionalidad principales:


- *Pantalla LCD retroiluminada de dos líneas, la primera muestra la altitud actual, mientras que la segunda muestra la altitud a alcanzar.*
- *Guía del usuario a través de 2 LED de señalización rojo / verde.*
- *Centralización de la información.*
- *Configuración rápida y personalizable.*

Accessorios disponibles:


- *Brida de bloqueo **FL-B**; manivela **V.M**; volantito **V.R**.*

Alimentation externe - *Alimentación externa*	10 - 30 Vdc max 100mA
Batterie tampon - *Batería de reserva*	3,6V ½ AA durée 6/8 ans - *duración 6-8 años*
Max. vitesse de rotation - *Max. velocidad de rotación*	1000 RPM
Résolution - *Resolución*	**EP44NET**: 3200 imp/tour - *ppr*; **EP47NET**: 4000 imp/tour - *ppr*
Affichage - *Visualización*	-99999; 99999
Écran LCD - *Pantalla LCD*	rétro-éclairé hauteur chiffres 7,5 mm - *retroiluminada, altura dígitos 7,5 mm*
Clavier - *Teclado*	*3 touches de programmation et fonctions -3 teclas para programación y funciones*
Bus de champ - *Busfield*	Profinet, EthernetIP, PowerLink, EtherCat, IOLink
Connecteurs alimentación - *Conectores alimentation*	mâle M12x1 - 4 pôles encodage A - *macho M12x1 - 4 polos codificación A*
Connecteurs porte Ethernet - *Conectores puert Ethernet*	2x femelle M12x1 - 4 pôles encodage D - *2x hembra M12x1 - 4 polos codificación D*
Fonctions - *Funciones*	Reset/preset, dimension absolue/relative, conversion mm/pouces *Reset/preset, cota absoluta/incremental, conversión mm/pulgadas*
Degré de protection - *Grado de protección*	IP65
Température d'emploi - *Temperatura de empleo*	0-50°C
Humidité relative - *Humedad relativa*	35-85%
EMC	2014/30/UE
RoHS	2011/65/UE

EP44NET

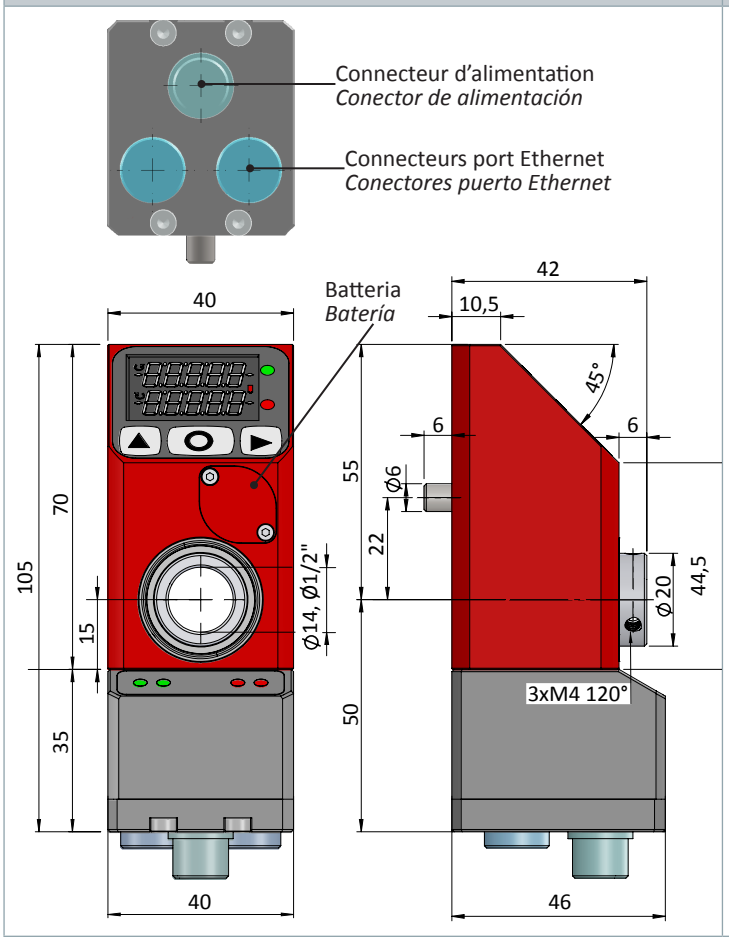

EP47NET

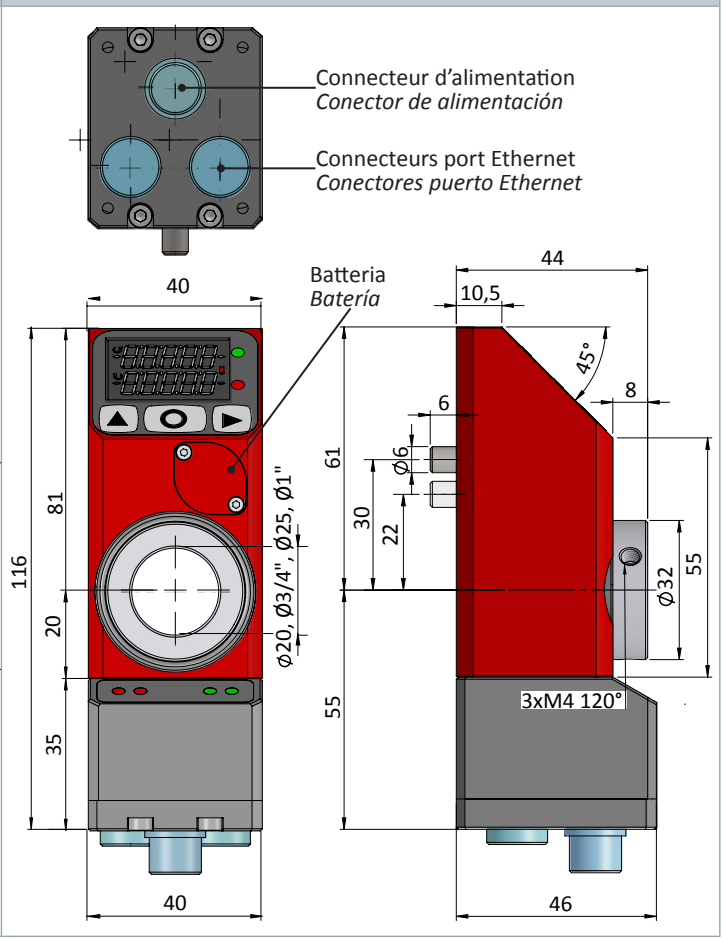

EXEMPLE DE COMMANDE - *EJEMPLO DE PEDIDO*

EP44NET | **F14** | **PROFINET**

MODEL - *MODELO*

EP44NET - **EP47NET**

DIAMETRE ARBRE CREUX - *DIAMETRO EJE HEUCO*

EP44NET: **F14** - Ø14, **F1/2** - Ø1/2"

EP47NET: **F20** - Ø20, **F3/4** - Ø3/4", **F25** - Ø25, **F1** - Ø25,4

FIELDBUS - *FIELDBUS*

PROFINET - **ETHERNETIP** - **ETHERCAT** - **POWERLINK** - **IOLINK**

ACCESSOIRES - *ACCESORIOS* (optionelle - *opcional*)

☛ commander séparément, voir p. 30 - *pedir por separado, ver pág. 30*